

PC200-3K6

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


Gratulujeme ! Teraz ste naozaj nabití
a na kilometre pred ostatnými autami.



*V závislosti od vášho výberu sa produkt
dodáva v dvoch farebných variantách káblov.





PREHL'AD	03
NÁVOD NA OBSLUHU	04
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	05
ŠPECIFIKÁCIE	06
SYMBOLY	07
INDIKÁCIE PORÚCH	08
ZÁRUČNÝ SERVIS	09




01 Cestovná kabelka na prenášanie





02 Používateľská príručka

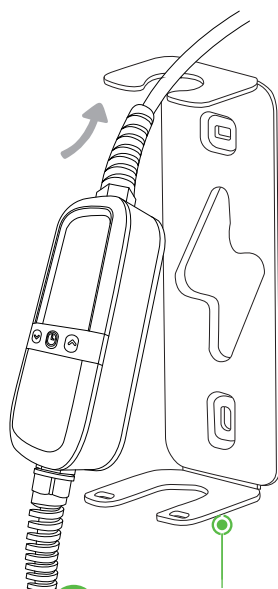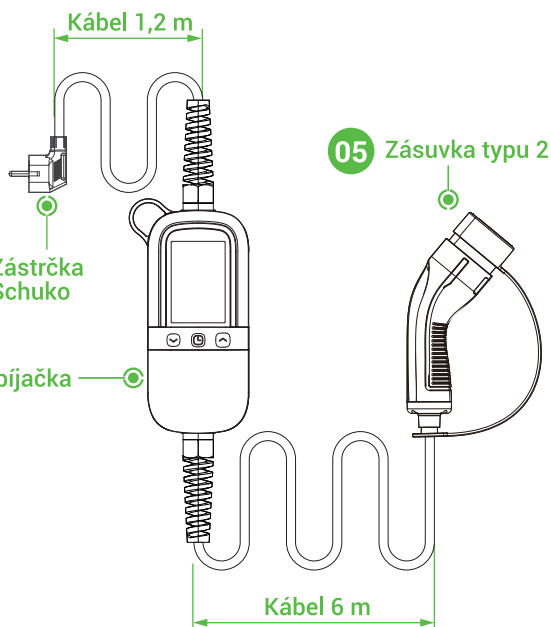



06 Držiak proti krádeži

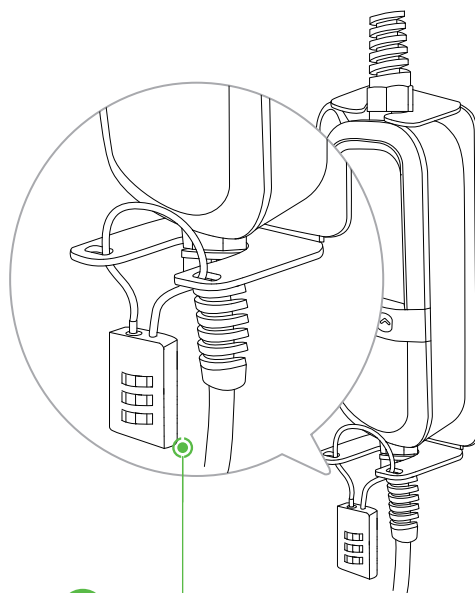

07 Káblový zámok

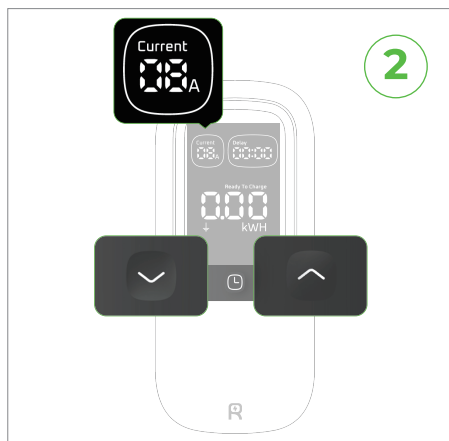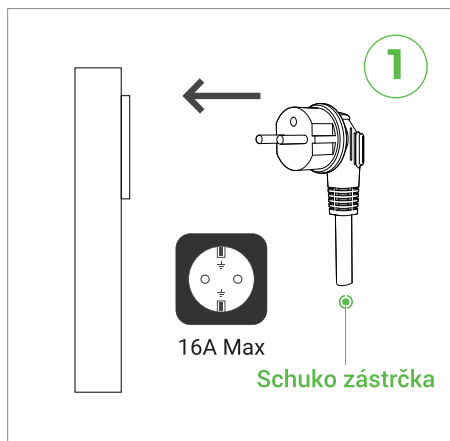

Ak sa zobrazí chyba E3, skontrolujte, či je uzemnenie zásuvky správne. V naliehavých prípadoch podržte stredné tlačidlo  na 5 sekúnd, aby ste obišli detekciu uzemnenia a nabíjania. Poznámka: Toto môže zvýšiť riziko elektrickej bezpečnosti, preto, ak je to možné, nepoužívajte ho pre tento účel.

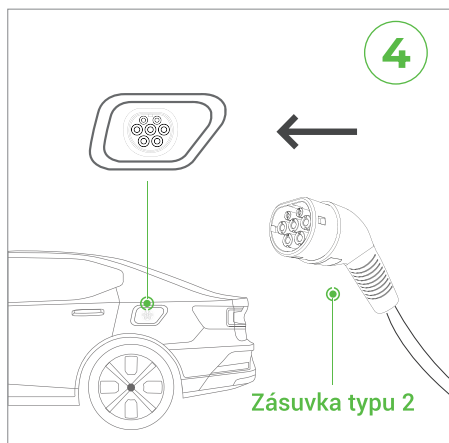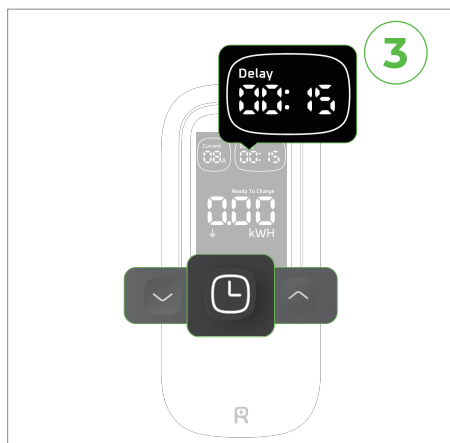

POZNÁMKA

- Elektrické parametre zobrazené na nabíjačke odzrkadľujú skutočnú situáciu, ktorá sa môže líšiť od zobrazenej na EV. Tento rozdiel je možné pripísať účinnosti palubnej nabíjačky vozidla (OBC).
- Uistite sa, že prúd zo sieťovej zásuvky môže podporovať prúd nastavený nabíjacím zariadením. (Prúd je max 16A)
- Nepoužívajte externé káble a adaptéry.
- Nezapájajte nabíjacie zariadenie do elektrickej zásuvky, ktorá je ponorená vo vode.
- Zariadenie si automaticky zapamätá posledné upravené aktuálne nastavenie.

Poznámka: Termíny „produkt “ a „nabíjacie zariadenie “ sa vzťahujú na model PC200.

Tento dokument obsahuje upozornenia a dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní produktu.

Varovania

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce výstražné a symboly označujúce nebezpečenstvo.



NEBEZPEČENSTVO

Texty označené týmto symbolom obsahujú informácie pre vašu bezpečnosť a upozorňujú na nebezpečenstvá, ktoré pre vás predstavujú nebezpečenstvo vážnych alebo dokonca smrteľných zranení.



POZOR

Tento symbol je určený na to, aby vás upozornil na potenciálne riziká poškodenia, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť.

Bezpečnostné informácie

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce výstražné a symboly označujúce nebezpečenstvo.



NEBEZPEČENSTVO

- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Ak je viditeľné nejaké poškodenie, zariadenie nepoužívajte.
- Ak sa výrobok poškodí počas nabíjania, treba ho okamžite odpojiť alebo vypnúť poistku napájania, aby sa prerušilo napájanie. Nedotýkajte sa žiadnych častí, ktoré sú pod napätím.
- Nabíjajte svoj elektromobil iba z nepoškodených zásuviek a z funkčných elektrických zariadení.

- Nepoužívajte externé káble a adaptéry.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov, pretože zariadenie môže generovať malé elektrické iskry vedúce k výbuchu.
- Nikdy sa nedotýkajte kontaktných plôch nabíjacieho zariadenia. Do čela konektora nabíjacieho zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Nepokúšajte sa sami upravovať alebo opravovať nabíjacie zariadenie.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom alebo nabíjacím zariadením.
- Nepripájajte nabíjacie zariadenie do elektrickej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená.
- Nepoužívajte nabíjacie zariadenie, ak ste vy, vozidlo alebo nabíjacie zariadenie vystavené silnému dažďu, snehu, búrke alebo inému nepriaznivému počasiu.
- Nezapájajte nabíjacie zariadenie do elektrickej zásuvky, ktorá je ponorená vo vode.



POZOR

- Chráňte zástrčku a elektrické zásuvky pred vlhkosťou a mokrom. Odpojený konektor nie je vodotesný. Keď ich nepoužívate, vždy ich zakryte ochrannými krytmi.
- Neprevádzkujte nabíjacie zariadenie pri teplotách mimo jeho prevádzkového rozsahu -30 °C až +50 °C.
- Tento produkt by sa mal používať v nadmorských výškach pod 3000 metrov.
- Tento produkt by sa mal používať v rámci špecifikovaného rozsahu parametrov.

Základné parametre

Model	PC200-3K6
Rozmer (V x Š x H)	200 x 100 x 68 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka nabíjacieho kábla	6 m
Skladovacia teplota	-30°C až 60°C
Prevádzková teplota	-30°C až 50°C
Elevačný limit prevádzky	≤ 3000 m
Typ konektora	Typ 2
Režim nabíjania	Plug-and-Charge

Elektrické parametre

Výkon	3,6 kW max
Menovité napätie	AC 230 V, 50 Hz
Menovitý prúd	16 A
Vstupný kábel	1-fázový: L1, N (neutrál) a PE (ochranná zem)

Bezpečnosť a normy

Krytie IP	IP65 (nabíjačka) IP44 (zástrčka Schuko)
RCD	Typ A + DC 6 mA s monitorovaním ochranného vodiča
Ochrana	Ochrana proti zvodovému prúdu Ochrana proti zemnému skratu Ochrana pred bleskom Ochrana proti prepätiu / podpätiu Ochrana proti búrke Ochrana proti nadmernému prúdu Ochrana proti nadmernej teplote Ochrana proti prehriatiu zástrčky
Normy	IEC 62752 IEC 62196 IEC 61851-Mode2 EMC, RoHS



Označenie CE znamená, že výrobok bol posúdený výrobcom a považuje sa za výrobok, ktorý spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. Vyžaduje sa pre výrobky vyrobené kdekoľvek na svete, ktoré sa potom predávajú v EÚ.



Smernica o obmedzení nebezpečných látok 2002/95/ES, skratka pre Smernicu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Tento symbol označuje najnižšiu možnú prevádzkovú teplotu ($-30\text{ }^{\circ}\text{C}$), pri ktorej môže byť zariadenie prevádzkované.



Opatrenia na uzemnenie kovového krytu elektrického zariadenia. Môže zabrániť prechodu silného prúdu cez ľudské telo pri nabití kovového puzdra pod podmienkou poškodenia izolácie alebo nehody, aby sa zabezpečila osobná bezpečnosť.



Tento produkt je vhodný na použitie v nadmorských výškach pod 3000 metrov.



Tento produkt spĺňa požiadavky triedy ochrany IP65, ktorá udeľuje odolnosť krytu proti vniknutiu prachu alebo tekutín.



Nesprávne použitie môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje všeobecné nebezpečenstvo alebo ohrozenie. Prečítajte si používateľskú príručku, aby ste sa zoznámili s nabíjacím zariadením.

Kód chyby	Popis stavu	Riešenie
HI	Prehriatie (zástrčka)	Skontrolujte, či je nastavený správny prúd a či zásuvka podporuje nastavený prúd
E1	Ochrana proti úniku RCD	Vypnite a skontrolujte elektrické auto a nabíjačku
E2	Nadprúd	Vypnite a skontrolujte elektrické auto
E3	Odpojené uzemnenie (PE)	Vypnite a skontrolujte rozvodnú sieť
E4	Prepätie / Podpätie	Vypnite a skontrolujte rozvodnú sieť
E5	Porucha zvaru	Kontaktujte predajcu
E6	Chyba napätia CP	Skontrolujte, či je konektor dôkladne zasunutý
E7	Prehriatie (zariadenie)	Skontrolujte odvod tepla plášťa
E8	Strata diódy	Skontrolujte diódy EV CP

Ak sa zobrazí chyba E3, skontrolujte, či je uzemnenie zásuvky správne. V naliehavých prípadoch podržte stredné tlačidlo  na 5 sekúnd, aby ste obišli detekciu uzemnenia a nabíjania. Poznámka: Toto môže zvýšiť riziko elektrickej bezpečnosti, preto, ak je to možné, nepoužívajte ho pre tento účel.

Záruka a ručenie

Nároky v rámci zákonnej záruky alebo našej záruky musia byť okamžite nahlásené po zistení chyby v rámci príslušnej záručnej doby. Obdobie začína plynúť odo dňa nákupu alebo dodania

Záruka

Záruka je platná dva roky od dátumu nákupu a je upravená zákonom.

Ručenie

- Záručná doba je 2 roky od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na krajinu, kde bolo zariadenie zakúpené.
- Počas záručnej doby budú zariadenia, ktoré sú chybné v dôsledku materiálových alebo výrobných chýb, podľa nášho uváženia, opravené alebo vymenené. Vymenené zariadenia sa stávajú naším vlastníctvom. Uplatnenie záruky nepredĺži záručnú dobu ani nespôsobí vznik novej záruky.

Proces vybavovania reklamácií

Pripravte si nasledujúce dokumenty, pretože tvoria základ pre uplatnenie nárokov vyplývajúcich z vašej záruky :

- Dodací list (dátum začiatku záručnej doby) - Faktúra (doklad o kúpe)
- Kontaktujte prosím náš zákaznícky servis alebo svojho predajcu.
- Za žiadnych okolností neposielajte svoje zariadenie do jedného z našich skladov.

bez predchádzajúceho kontaktu s nami, pretože naše servisné strediská sa nachádzajú inde. V takom prípade vám bude balík vrátený na vaše náklady.

Výnimky zo záruky

V nasledujúcich situáciách je záruka neplatná :

- Výrobok je úmyselne poškodený alebo upravený.
- Výrobok sa nepoužíva v súlade s návodom a pokynmi k výrobku.
- Výrobok utrpel poškodenie v dôsledku nehôd, povodní, požiarov alebo iných prírodných katastrof.
- Mierne škrabance počas používania sú normálnym javom.
- Problémy vyplývajúce z neoprávnených opráv alebo demontáže.
- Záručná doba uplynula.

Zákaznícky servis

- Ak požadujete popredajný servis, okamžite kontaktujte náš tím zákazníckych služieb a uveďte podrobný popis problému a doklad o kúpe.
- Čo najskôr vám ponúkneme popredajnú podporu alebo výmenu.

Autorizovaný dovozca

100MEGA Distribution s.r.o.
K Hrušovu 292/4, 10200 Praha 10
Web [www.https://www.i4wifi.cz](https://www.i4wifi.cz)
E-mail bat@100mega.cz