


Solární kamera Innotronik ICH-BC23-4G

Stručný návod k obsluze

(Přečtěte si pozorně a uschovejte pro další potřebu)

Popis výrobku

Solární panel

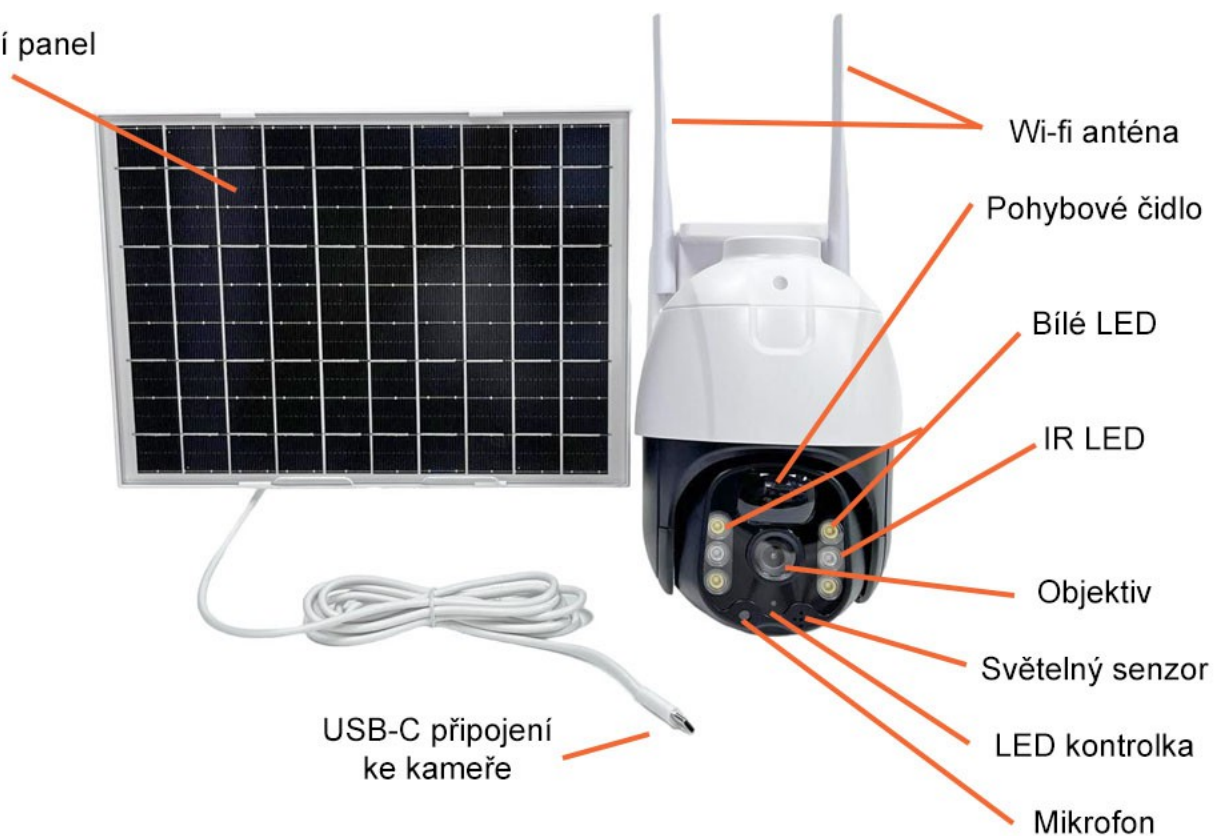



Vysvětlivky

- **Infračervené světlo (IR LED):** Pokud je okolní světlo nedostatečné, přepne se kamera do infračerveného módu pro zvýšení jasů záznamu
- **Bílé světlo (Bílé LED):** Po přepnutí na barevný noční záznam se aktivují vysocesvitivé diody k osvětlení zorného pole kamery
- **Světelný senzor:** Používá se k měření hodnoty okolního jasů, když je osvětlení nižší než 2 Lux, je zapnuto infračervené světlo
- **Pohybové čidlo (PIR):** Pokud dojde k pohybu před zařízením, může se generovat informační zpráva do mobilu
- **Objektiv:** Pořizujte obrazový záznam
- **Tlačítko Reset:** Pokud zařízení nefunguje správně nebo se jej nedaří spárovat s telefonem, stisknutím a podržením po dobu 5 sekund kameru resetujte, kamera vydá zvuk
- **Solární panel:** Pokud je v přímém dosahu slunečního záření, generuje proud, kterým nabíjí vestavěnou baterii
- **Vypínač On / Off:** Přepnutím do polohy ON zapnete, přepnutím do polohy OFF vypnete
- **Slot pro paměťovou kartu:** Kartu o velikosti max 128GB vložte kovovými kontakty směrem dolů a dovnitř
- **Slot pro SIM kartu:** micro SIM kartu vložte do slotu seříznutým rožkem napřed a kontakty dovnitř. **Pozor, karta nesmí být chráněna PINem !**
- **Identifikační QR kód:** Nachází se na horní straně držáku kamery. Použijte jej při párování kamery s aplikací v mobilu. U kódu je také jméno a heslo pro přístup ke kameře. Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla z důvodu bezpečnosti
- **LED kontrolka:** červená LED - hledání GSM signálu
modrá LED - indikuje aktivitu kamery

Upozornění: SD kartu a SIM kartu vkládejte a vyjímajte pouze při vypnuté kameře.

První kroky

- 1) Stáhněte a nainstalujte program CamHi Pro do vašeho telefonu nebo tabletu. Můžete použít QR kódy níže



Android download



iOS download

- 2) Baterie plně nabijte. Nabíjecí USB-C konektor naleznete zesponu držáku kamery pod silikonovým krytem. Nabíjení signalizuje červená LED a může trvat několik hodin. Po nabití baterií připojte kameru přívodním kabelem k solárnímu panelu. Tím bude zabezpečeno dobíjení baterií v kameře.


Pozn.: USB nabíječka není součástí balení

- 3) Odstraňte malý kryt ze zadní strany kamery a vložte paměťovou kartu typu micro SD / SDHC o velikosti 16 - 128GB a SIM kartu. Poté vypínačem vedle nabíjecího konektoru zapněte kameru. Kontrolka na kameře začne blikat nejprve červeně a po vyhledání GSM signálu modře.

Pozn.1: Pokud se kameře nezdaří vyhledání mobilní sítě (blikání fialové nebo červené LED), případně aplikace kameru nenalezne, resetujte kameru a zkuste to znovu. Reset je zezadu kamery pod krytem vedle slotů na karty, podržte 5s až se ozve hlasitý zvuk. Pokud by potíže přetrvávaly, zkuste jinou SIM kartu.


Pozn.2: SIM karta musí podporovat data a nesmí být zabezpečená PINem

- 4) Ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu spusťte program CamHi Pro.
- 5) Stiskněte "+" vpravo nahoře (přidat zařízení) a zvolte "4G camera"

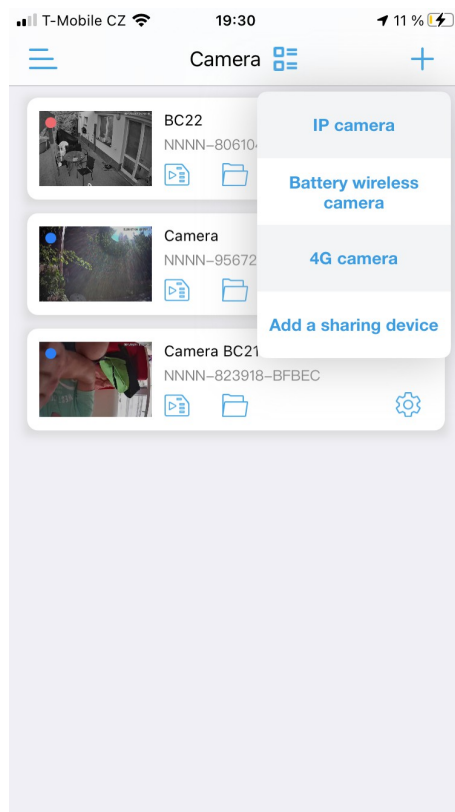



6) Zvolte "Scan QR code" a naskenujte QR kód, který se nachází na držáku kamery. Potvrďte stiskem tlačítka "Add to"

7) Dále si zvolte název kamery z nabízených možností nebo zadejte libovolný svůj název nejlépe podle umístění kamery (např. Zahrada, Terasa, Vchod apod.)



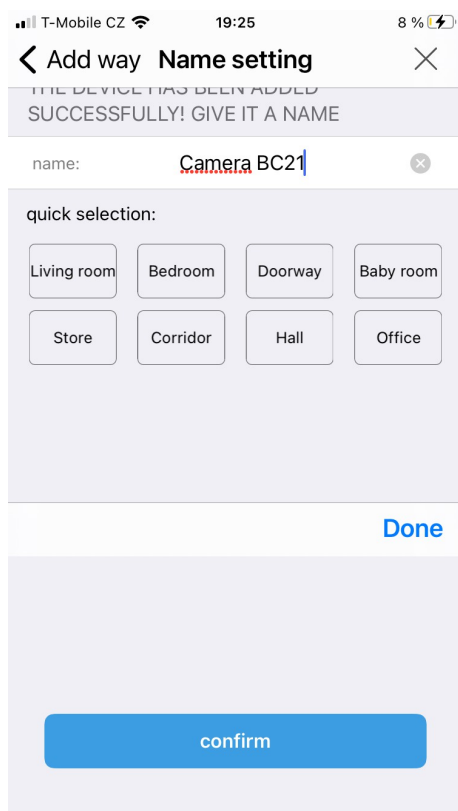



8) Tím je dokončeno párování kamery s vaším telefonem a v aplikaci pak tuto kameru již vidíte (obr. vpravo).

Pozn.: Po prvním připojení ke kameře bude z důvodu zachování soukromí aplikace vyžadovat změnu hesla pro přístup do kamery.

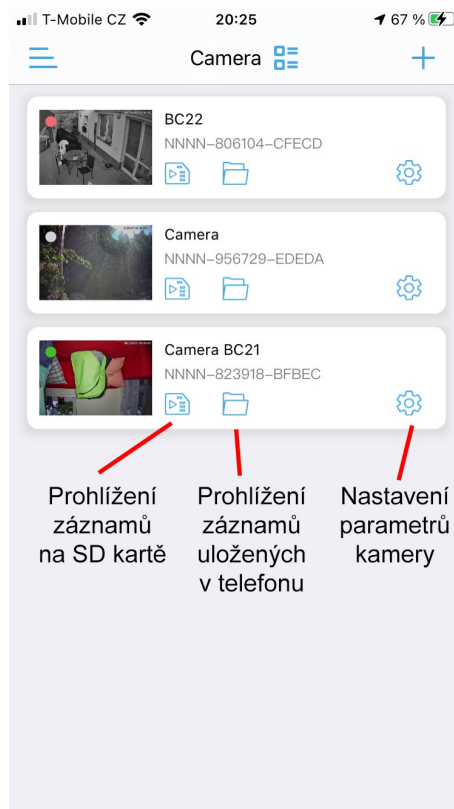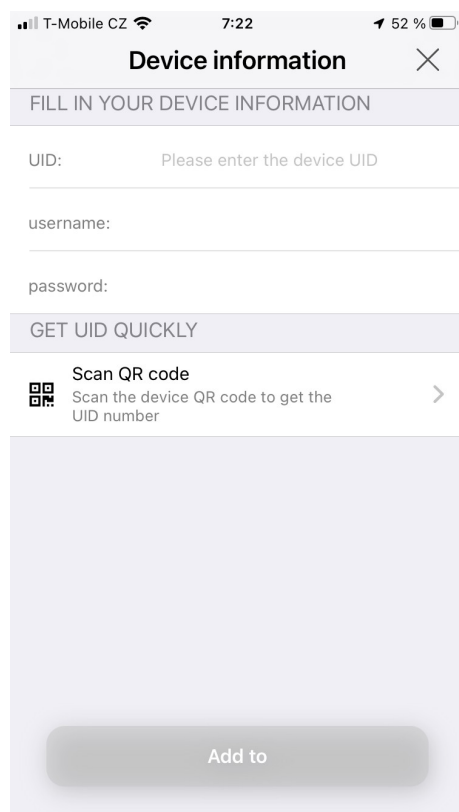


- 9) Po kliknutí na náhled kamery se aplikace připojí ke kameře a zobrazí aktuální záběr kamery. Tahem prstu směrem doleva ve spodní části displeje přepneme možnosti ovládání kamery.

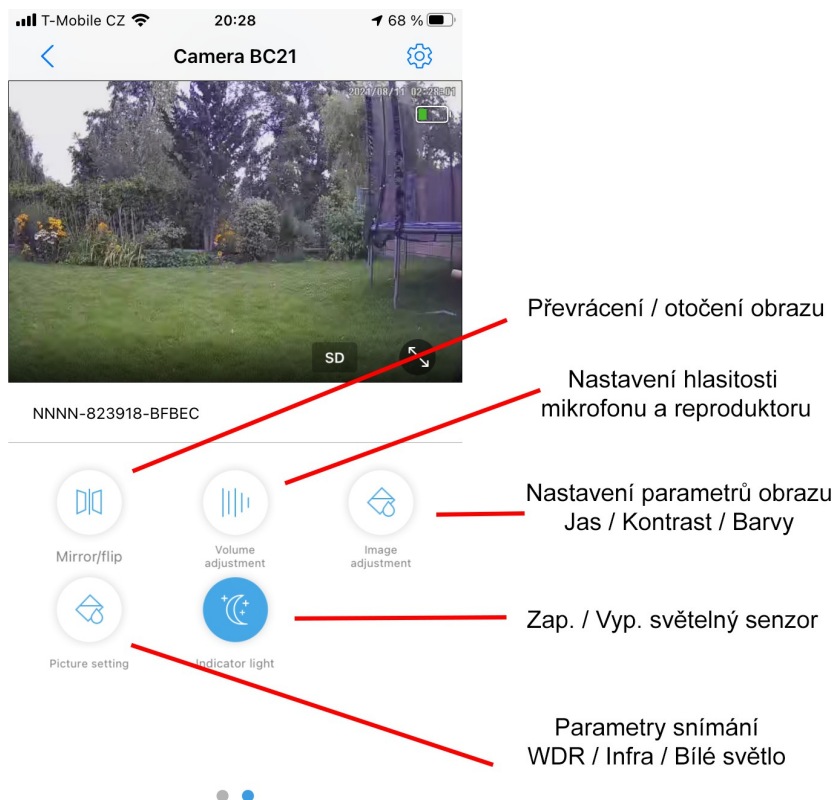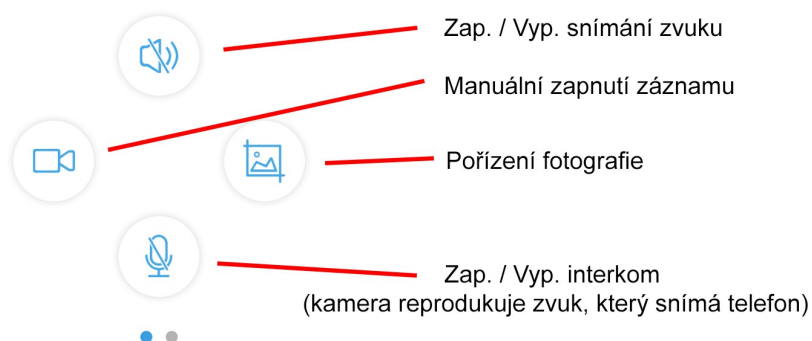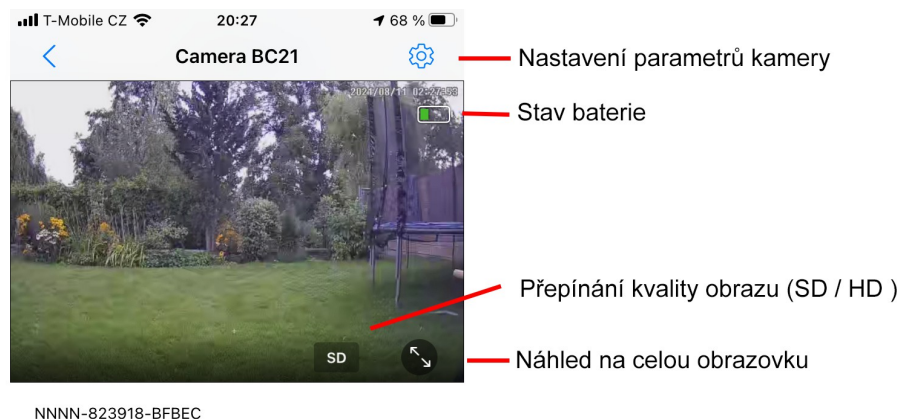

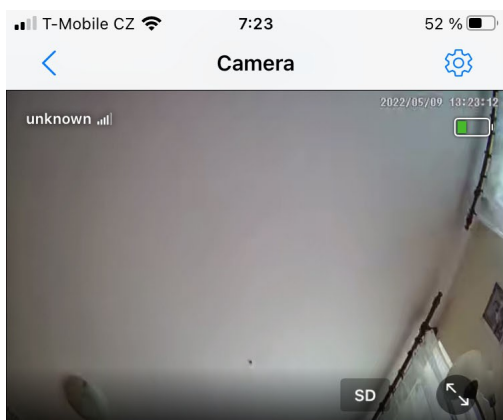


SSSS-991457-FEFAE

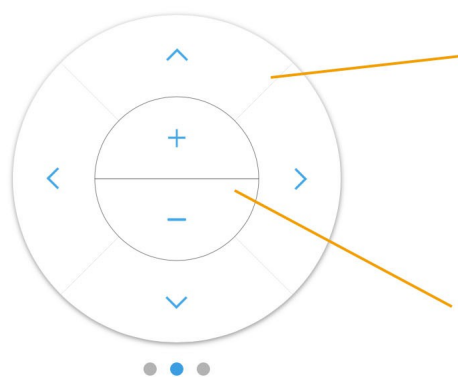

Ovladač otáčení
objektivu

Zoom

10) Nastavení parametrů kamery

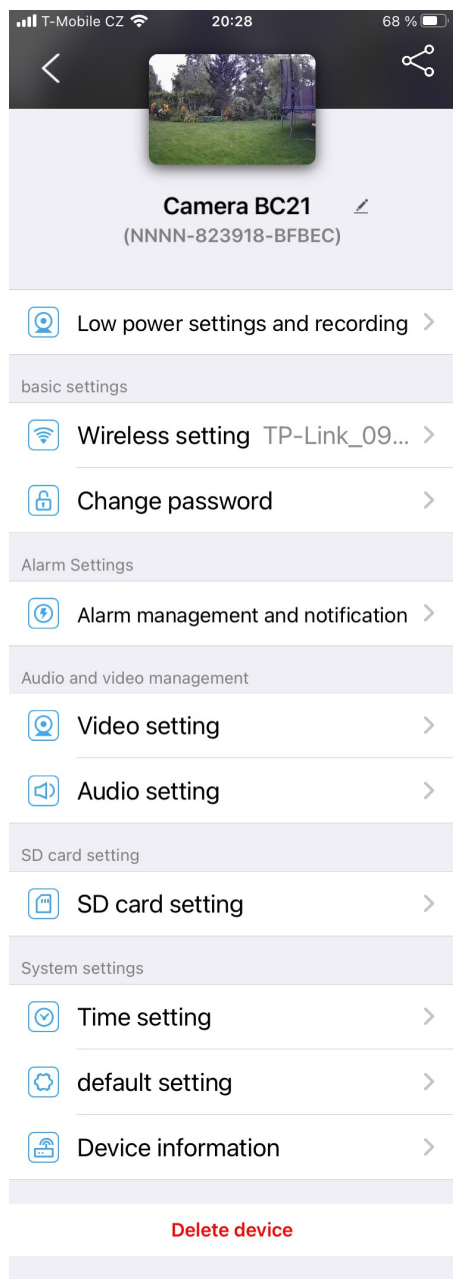

Sdílení kamery s jiným uživatelem
(aplikace vygeneruje QR kód, po
jehož načtení může kameru
sledovat další uživatel)

Editace názvu kamery

Stálý záznam ve smyčce nebo úsporný
záznam aktivovaný PIR čidlem

Nastavení wi-fi sítě

Změna hesla pro přístup
k administraci kamery

Nastavení citlivosti PIR čidla, hlídacích
časů, délky záznamu apod.

Nastavení frekvenčního filtru pro
potlačení interference

Nastavení hlasitosti

Informace o SD kartě a formátování

Nastavení časového pásma
a synchronizace

Návrat do továrního nastavení

Informace o zařízení
IP adresa, verze firmware atd.

Odstranění kamery z aplikace

Důležitá upozornění !!!

- Zakoupené zařízení je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Je prachotěsné a odolné proti dešti. Voda stříkající pod tlakem (zahradní hadice, vysokotlaký čistič WAP) však může způsobit poškození kamery !
- Solární panel má dostatečný výkon, aby baterie udržoval stále nabitě. Záleží ovšem na umístění v dosahu slunečního svitu a na nastavení kamery, aby zaznamenávala pohyb např. pouze v určených časech a její zorný úhel zabíral pouze objekt zájmu a nedocházelo tak k neustálému zapínání kamery kolemjdoucími, projíždějícími vozidly, větvemi apod.