

Innotronik ICH-R22 180 Dual

Uživatelský manuál

Popis a rozměry



1. Připojení zařízení

Uživatelé telefonů Apple vyhledají a stáhnou aplikaci CamHipro v obchodě App Store, uživatelé Androidu mohou vyhledat aplikaci na Google Play. Nebo naskenujte následující QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Po instalaci a registraci do aplikace postupujte podle následujících kroků pro nastavení kamery.






Google play




App store

1.1 Připojení kamery přes WiFi


1. Připojte kameru k napájení (nepřipojujte k LAN síti) a počkejte, až zařízení dokončí spuštění. Otevřete aplikaci CamHipro.
2. Klikněte na „+“ a vyberte „Camera (WiFi/Wired)“ nebo „IP camera“
3. Klikněte na „New device“ (Nové zařízení)
4. Klikněte na „Power is on, next step“ (Napájení je zapnuto, další krok)

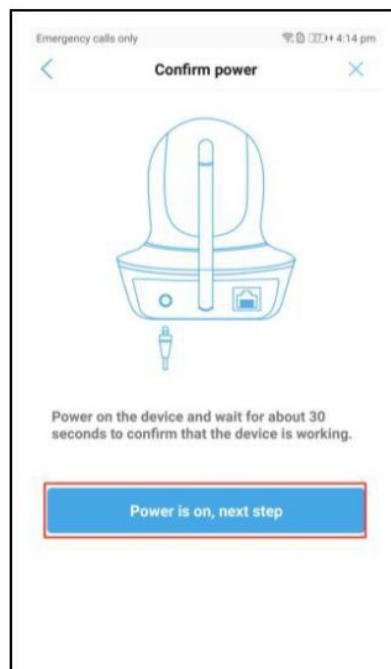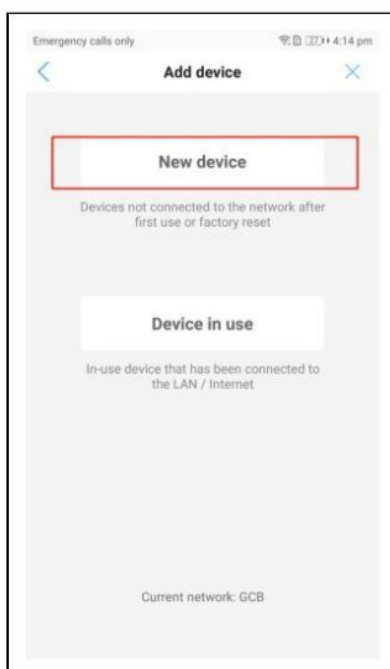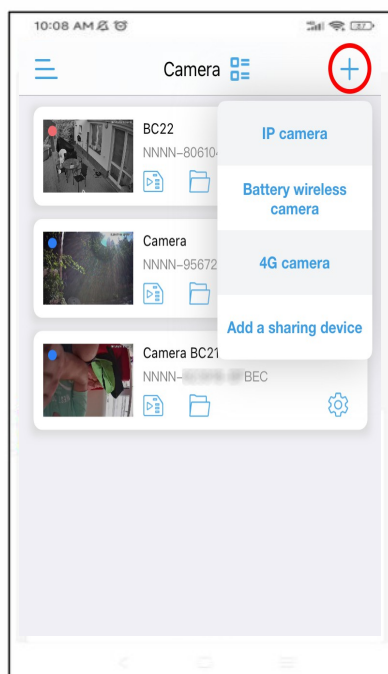

5. Klikněte na „Not connected to the network cable“ (Není připojeno k síťovému kabelu)
6. Klikněte na „Go add“ (Přidat) v kategorii „AP distribution network equipment“
7. Naskenujte QR kód na těle kamery

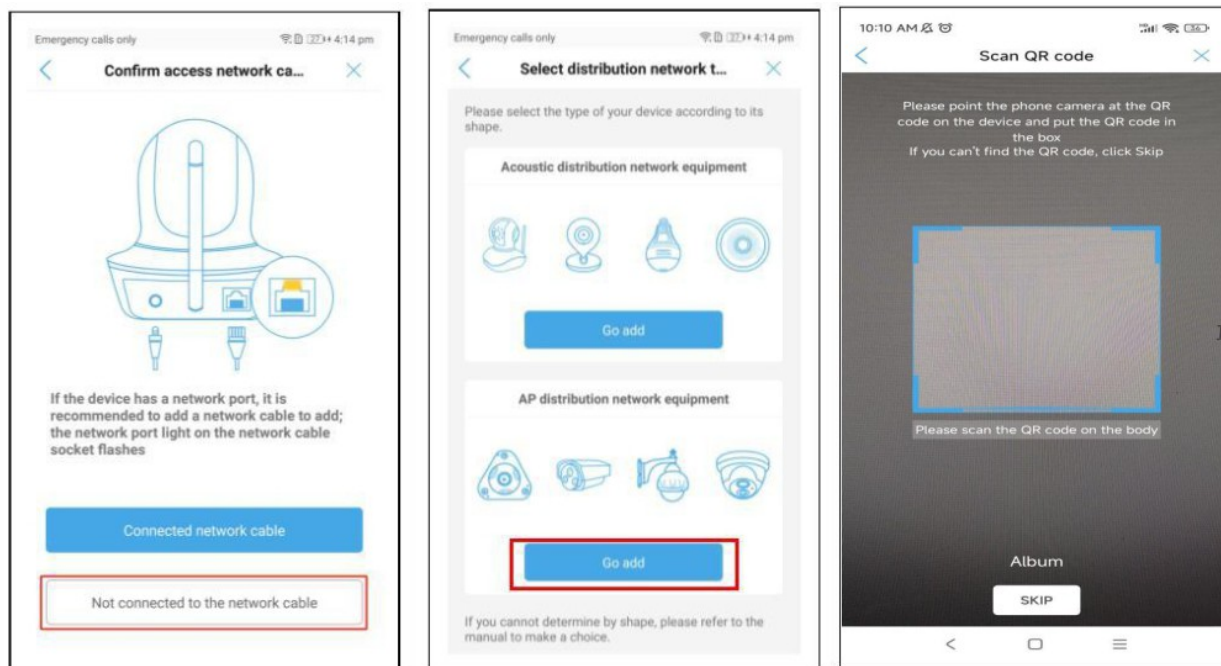


8. Po naskenování QR kódu bude automaticky vyhledávat UID číslo kamery v okolí.
Po jeho nalezení klikněte na „Connect“ (Připojit)
9. Vyberte název WiFi a zadejte její heslo. Klikněte na „Configure wireless and add devices“ - (Konfigurovat bezdrátové připojení a připojit zařízení) – kamera vydá hlasitý zvuk.
10. Název kamery můžete vybrat ze seznamu nebo libovoně zadat, klikněte na „confirm“ - (Potvrdit)

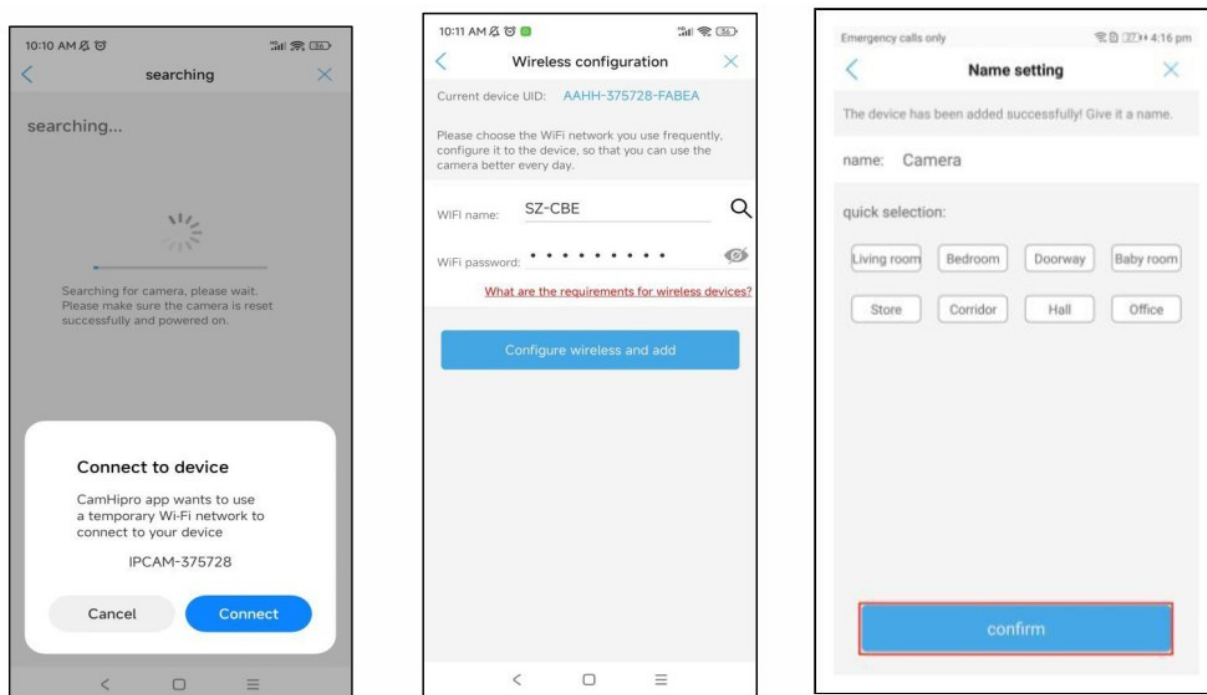


Pozn.: Po úspěšné instalaci vyžaduje aplikace zadání hesla pro přístup ke kaměře. Na dalším okně klikněte na „Yes“ a zadejte heslo obsahující min. 8 znaků, velká a malá písmena a číslo.

1.2 Připojení kamery přes LAN kabel

1. Připojte kameru k napájení a síťovému LAN kabelu. (Poznámka: Kamera musí být připojena ke stejné síti jako mobilní telefon)
2. Klikněte na „+“ a vyberte „Camera (WiFi/Wired)“ nebo „IP camera“
3. Klikněte na „Device in use“ (Zařízení v použití)
4. Klikněte na „Search nearby devices“ (Hledat zařízení v okolí)

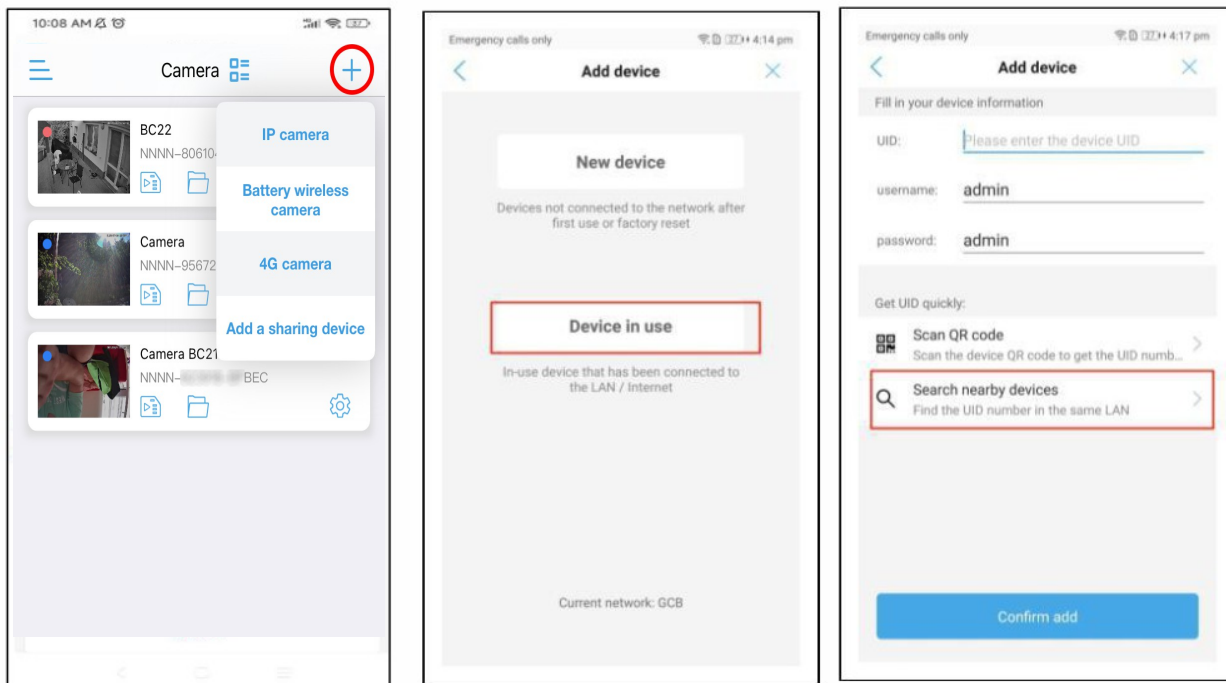



5. Klikněte na nalezené zařízení
6. Klikněte na „Confirm add“ nebo „Add to“ (Potvrdit přidání)
7. Název kamery můžete vybrat ze seznamu nebo libovoně zadat, klikněte na „confirm“ - (Potvrdit)

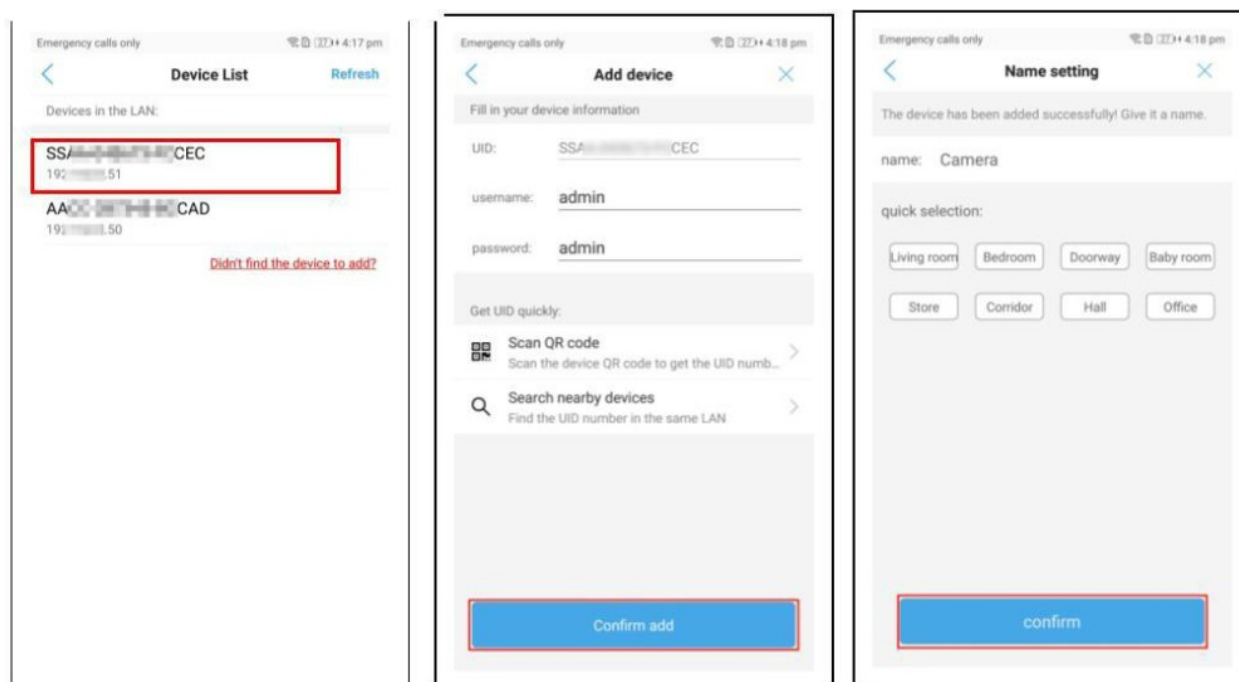

Pozn.: Po úspěšné instalaci vyžaduje aplikace zadání hesla pro přístup ke kaměře. Na dalším okně klikněte na „Yes“ a zadejte heslo obsahující min. 8 znaků, velká a malá písmena a číslo.

2. Práce s aplikací



Po přidání kamery vstupte do hlavního rozhraní – seznam kamer. Kliknutím na vybranou kameru zobrazíte živý náhled. Ve výchozím nastavení se zobrazuje ve vertikálním režimu, klikněte na „celá obrazovka“ pro změnu na celou obrazovku.

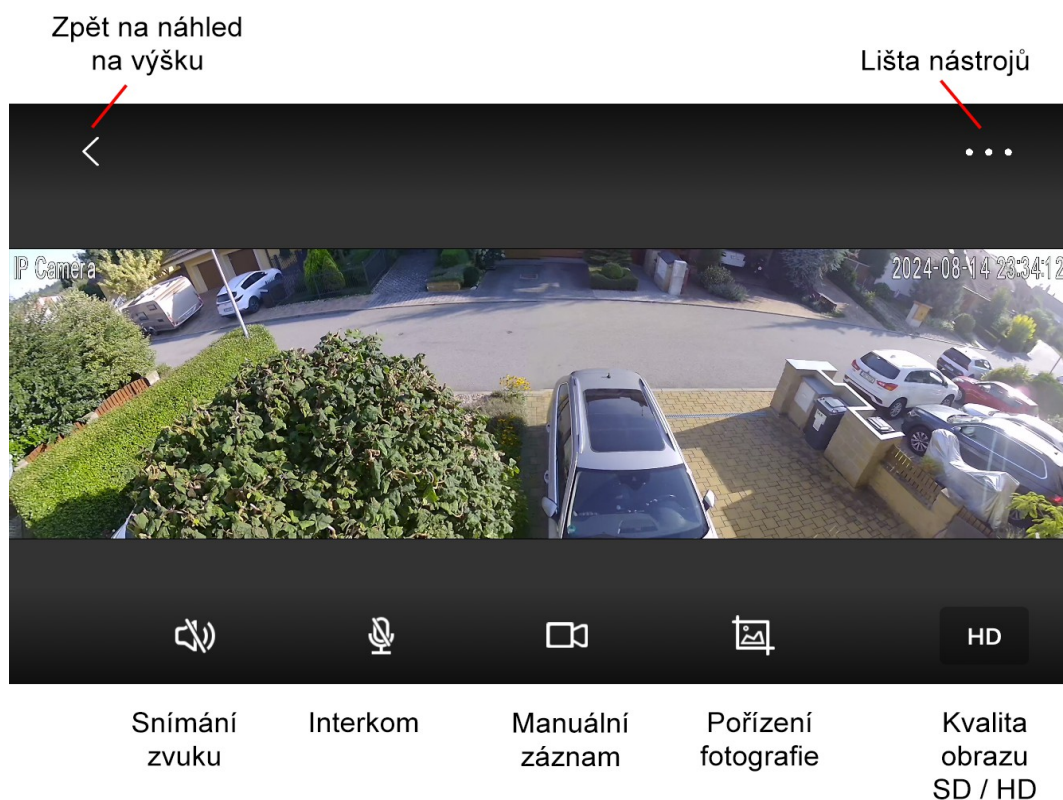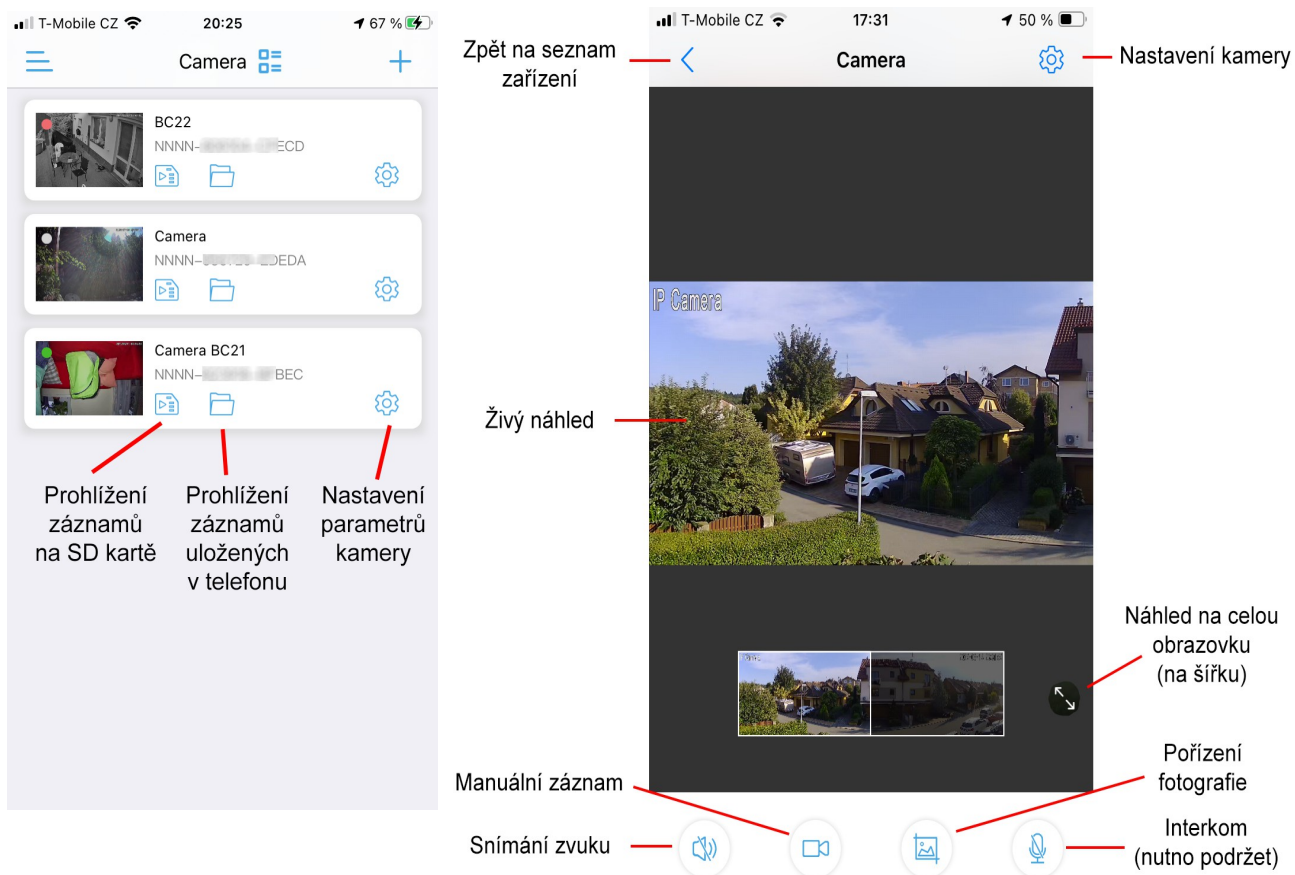

3. Sdílení kamery



Klikněte na tlačítko nastavení parametrů kamery a poté na tlačítko sdílení v pravém horním rohu. Aplikace automaticky vygeneruje QR kód.

Na druhý mobilní telefon nainstalujte a zaregistrujte aplikaci CamHipro. Klikněte na „+“, vyberte „Add sharing device“ (Přidat sdílené zařízení) a naskenujte QR kód obdrženy na původní telefon.

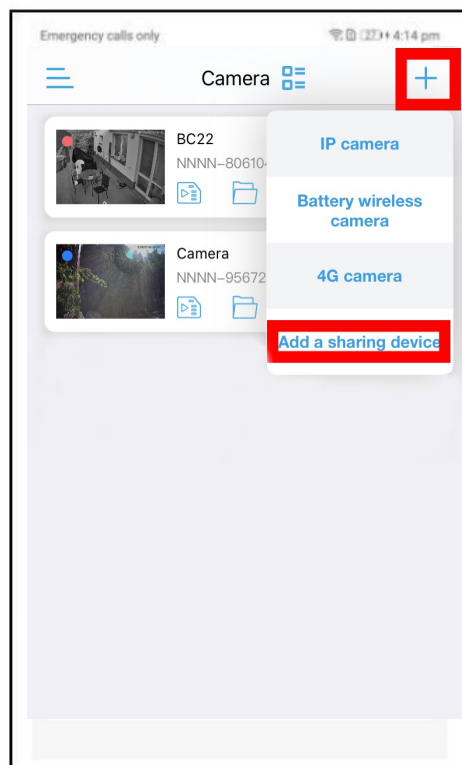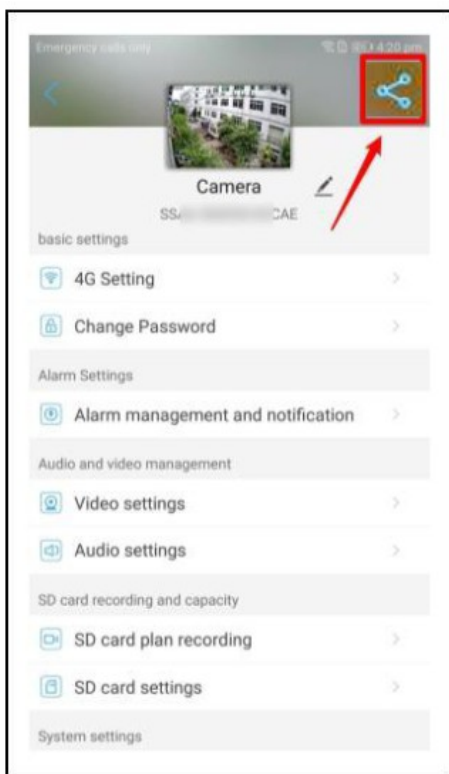


4. Přehrávání a stahování videa

Klikněte na ikonu „Prohlížení záznamů na SD kartě“  v rozhraní seznamu zařízení. Rozhraní pro přehrávání má dvě možnosti: „přehrávání podle času“ (obr. vlevo) a „přehrávání podle souboru“. Klikněte na ikonu lupy pro výběr časového úseku k přehrávání.

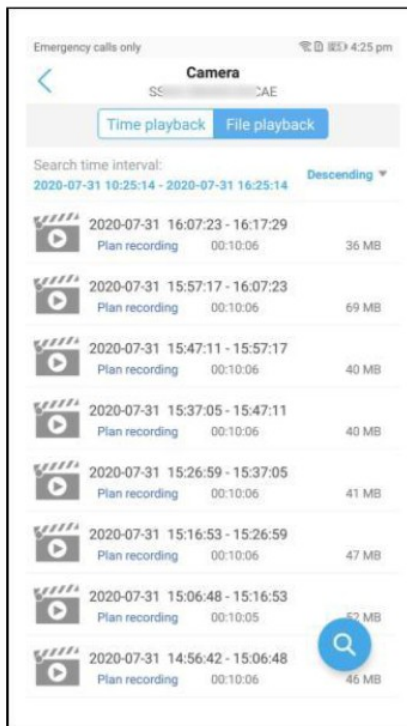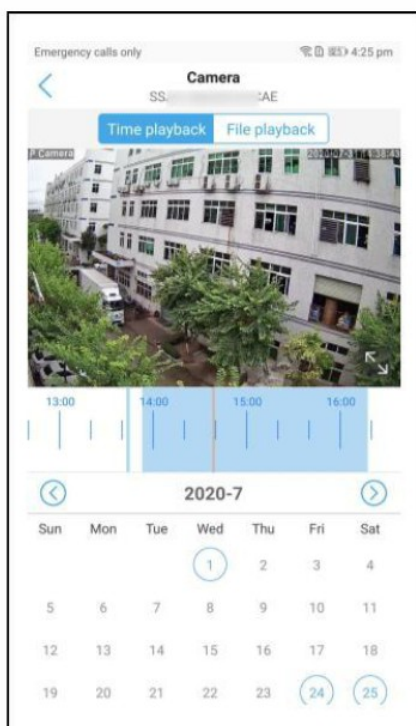


Stahování videa: V režimu „přehrávání podle souboru“ klikněte na požadovaný záznam a zvolte „download“ (stáhnout) .

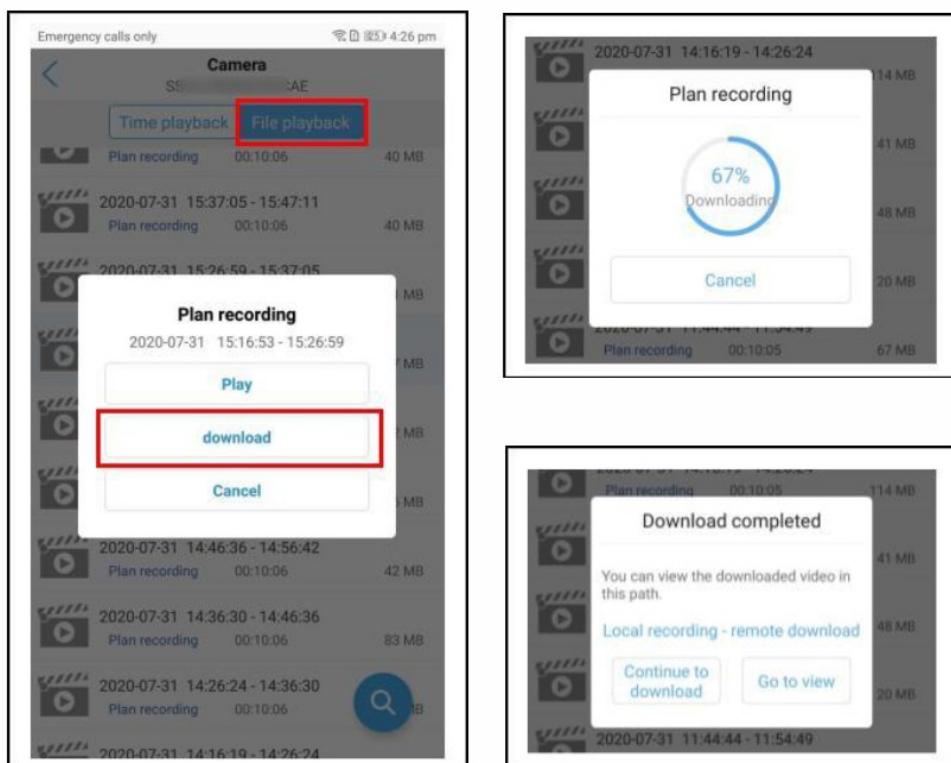


5. Zobrazení místních videí a snímků obrazovky

Klikněte na „“ v rozhraní seznamu zařízení pro zobrazení videa a snímků obrazovky v telefonu. Klikněte na soubor pro přehrávání, klikněte na ikonu „“ pro uložení souboru do alba telefonu.

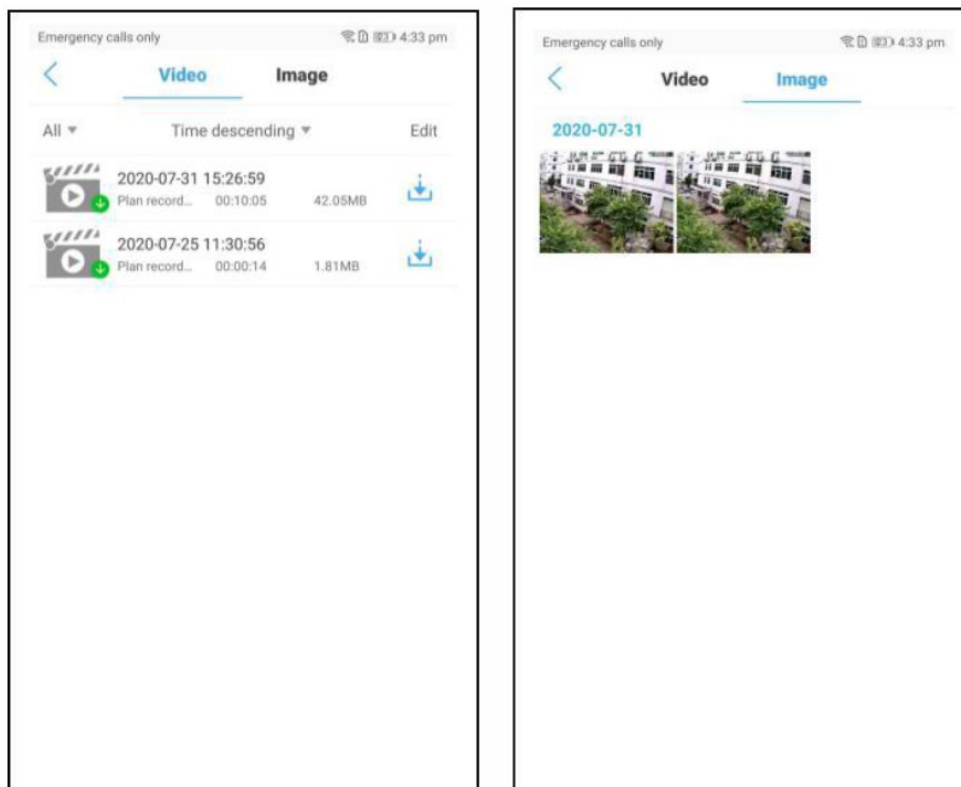

6. Nastavení parametrů kamery v aplikaci

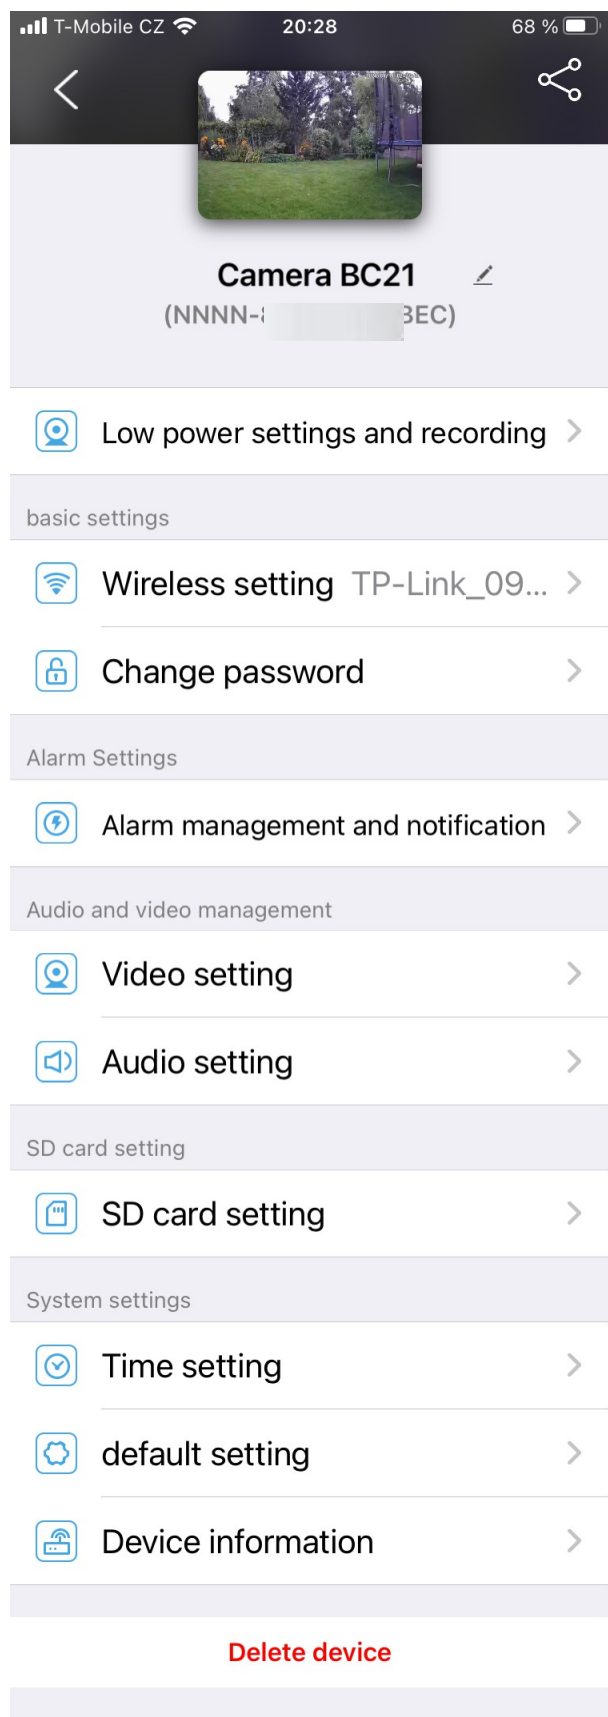

Sdílení kamery s jiným uživatelem
(aplikace vygeneruje QR kód, po
jehož načtení může kameru
sledovat další uživatel)

Editace názvu kamery

Stálý záznam ve smyčce nebo úsporný
záznam aktivovaný PIR čidlem

Nastavení wi-fi sítě

Změna hesla pro přístup
k administraci kamery

Nastavení citlivosti PIR čidla, hlídacích
časů, délky záznamu apod.

Nastavení frekvenčního filtru pro
potlačení interference

Nastavení hlasitosti

Informace o SD kartě a formátování

Nastavení časového pásma
a synchronizace

Návrat do továrního nastavení

Informace o zařízení
IP adresa, verze firmware atd.

Odstranění kamery z aplikace