

Technický list

Specifikace



Záložní zdroj, Back-UPS, APC,
750VA, Tower, 230V, 3x CEE 7/5
Francouzská schuko zásuvka,
AVR

BX750MI-FR

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	410 W
jmenovitý výkon (VA)	750 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Francie
délka kabelu	1,2 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
napětí baterie	12 V
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	RBC17
Battery graph comments	Proložení křivky pro naměřená provozní data. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi v typických provozních podmínkách prostředí a bez elektrického vstupu a výstupu vyvážené odporové zátěže (PF = 1,0).
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

součást výrobku	uživatelská příručka
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Fyzický

barva	Černá
výška	16 cm
šířka	12 cm
hloubka	36 cm
hmotnost přístroje	5,4 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
standard zástrčky	Francouzský/belgický
rozsah vstupního napětí	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,63

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	410 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Full load runtime	00:01:00 390 W
Half load runtime	00:08:30 195 W
Maximum configurable power in VA	750 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE CB
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 50000 eur

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
úroveň hluku	40 dBA

stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Komunikace a správa

Řídicí panel	Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
--------------	---

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	273 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	20,000 cm
Šířka balení 1	25,000 cm
Délka balení 1	43,000 cm
Hmotnost balení 1	6,603 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	65,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	87,000 kg
SCC14	10731304413551

Záruční lhůta

Záruka	2 years repair or replace
--------	---------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

✓

Neobsahuje Rtuť

✓

Informace Výjimce O Rohs


Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

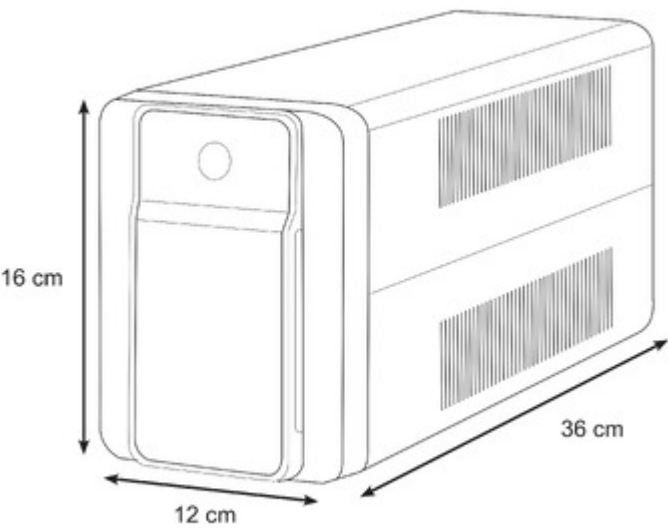

Technický list

BX750MI-
FR





Gardez les appareils électroniques en état de fonctionnement lorsque le courant est coupé.

2 prises sur batterie de secours protégées contre les surtensions pour garder les ordinateurs, les modems, les routeurs et autres appareils en fonction lors des coupes et des interruptions prolongées du réseau. Les données et les données sont également protégées contre les pertes de courant, les surtensions et les bruits électriques.

Le sectionneur de la batterie permet de déconnecter le système pendant une perturbation de l'alimentation. Il offre un niveau supérieur de protection contre la surcharge et des conditions de court-circuit.

La régulation automatique de tension (AVR) corrige instantanément l'alimentation secteur et évite ainsi d'être réinitialisé la batterie pour conserver l'énergie pour le vrai travail.

La protection de la ligne de données contre les surtensions protège votre équipement et vos fichiers importants contre les surtensions « soudaines » qui se produisent à travers les lignes de données sans compromettre la vitesse.

***Combien de temps d'exécution ce Back-UPS fournit-il?**

Sur de base avec deux (2) de 20 ps + module interne et module	40 heures	64 heures
Onduleur portable + Panneau de montage + module interne et module	76 heures	28,5 heures
Onduleur de montage de montage avec deux (2) de 20 ps + onduleur portable	178 heures	16 heures
Onduleur de montage de montage avec deux (2) de 20 ps + module interne et module	240 heures	5,4 heures
Onduleur de montage de montage avec deux (2) de 20 ps + module externe + module interne et module	235 heures	1,6 heures

* Le temps d'exécution est basé sur une charge de 100 W et une capacité de 600 Wh.

2-ans
Garantie limitée à vie

Meilleure garantie dans sa catégorie qui couvre le service et l'assistance pour répondre à la batterie. Technique de protection des équipements branchés à un point continu de 10, 20 et 30 ans ou une garantie à vie gratuite. Garantie limitée à vie sur la batterie.

© de Schneider, marque d'entreprise. Tous droits réservés. Capacité de sortie: 750 VA, 400 Watts. Marque: Back-UPS. 220V ~ 100, 2000 Hz, 50/60 Hz.

