

Technický list

Specifikace



APC Back-UPS, 650VA/400W
Floor/Wall Mount, 230V, 8x
French/Belgian outlets, USB Type
A Port, User Replaceable Battery

BE650G2-FR

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
jmenovitý výkon (W)	400 W
jmenovitý výkon (VA)	650 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Francouzský/belgický
output connection type	6 Francouzský/belgický 2 Francouzský/belgický přepětí
délka kabelu	1,8 m
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Uživatelská příručka

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	6 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	7,0 Ah
Nabíjecí výkon baterie (W)	7 W rated
Battery power in VAh	75 VAh runtime
Životnost baterie	2...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC110
Možnost prodloužení doby chodu	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Obecné

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Černá
výška	12 cm
šířka	13 cm
hloubka	36,5 cm
hmotnost přístroje	4 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

frekvence sítě	47...63 Hz
standard zástrčky	Francouzský/belgický
Maximální vstupní proud	6 A
spínací proudová schopnost	10 A

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	400 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	47...63 Hz synchr. se sítí 50 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
Topologie	Pasivní
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
účinnost	80 % (plná zátěž)
Graph start point	40
Maximum configurable power in VA	650 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 100000 eur

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...90 %

pracovní nadmořská výška	0...3000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...4572,0000000000 m
úroveň hluku	45 dBA

Komunikace a správa

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	310 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	19 cm
Šířka balení 1	44,1 cm
Délka balení 1	18,6 cm
Hmotnost balení 1	5,203 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	16
Výška balení 2	53 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	12,083 kg
SCC14	10731304347207

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
--------	--

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Image of product / Alternate images

Alternative

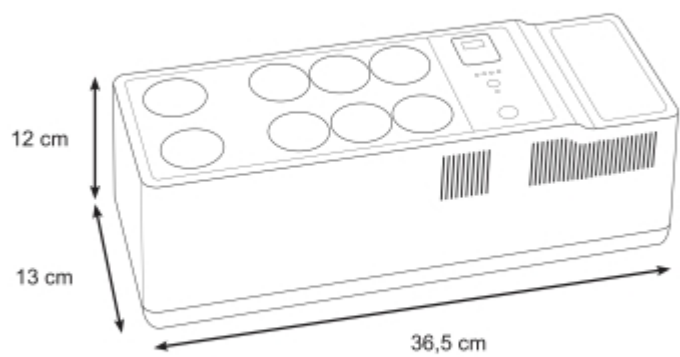










Image of product in real life situation

