

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Rozšiřte svou Wi-Fi síť!



4 Years
warranty

Hledáte řešení pro vylepšení Wi-Fi signálu v konkrétních oblastech vašeho domova?

Představujeme REPEATER300S od STRONG: Zvyšte své Wi-Fi pokrytí bez námahy s naší nejnovější inovací. S maximální rychlostí 300 Mb/s zajišťuje toto kompaktní řešení nástěnné zástrčky bezproblémové pokrytí v každém prostoru. Vybaven 2 nastavitelnými externími anténami a inteligentním LED systémem, je snadnější umístit doma opakovač pro optimální výkon. Navíc může fungovat také jako přístupový bod nebo směrovač, který poskytuje flexibilitu, aby vyhovoval jakémukoli nastavení. Vylepšete svůj Wi-Fi zážitek s REPEATER300S od STRONG.

Výkon Wi-Fi



- Podporuje standardy 802.11n/b/g
- 300 Mb/s při 2,4 GHz
- Provozní režimy univerzálního opakovače/přístupového bodu/směrovače
- Funguje s jakýmkoli standardním modemem nebo směrovačem

Pokrytí a spolehlivost



- 2x nastavitelné externí antény pro maximální pokrytí a spolehlivost
- Inteligentní LED systém pro optimální umístění opakovače: LAN, napájení, 3 x síla signálu Wi-Fi

Bezpečnost



- Šifrování WPA-PSK/ WPA2-PSK pro nejvyšší úroveň zabezpečení Wi-Fi
- Tlačítko Připojit a zabezpečit pro snadné nastavení a maximální zabezpečení sítě
- Tlačítko zapnutí/vypnutí

Připojení



- 1x Ethernet LAN port pro připojení libovolného počítače, set-top-boxu, Smart TV, herní konzole, ...



UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300

REPEATER300S

Wi-Fi

Frekvence	2,4 GHz
Normy	IEEE 802.11b/g/n
Signální frekvence	Až 300 Mb/s
Bezpečnost	Šifrování WPA-PSK/ WPA2-PSK
Anténa	2x 3 dBi všesměrový, nastavitelný
Vysílací výkon	Evropa: <20 dBm (2,4 GHz)
Podporované kanály	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Povolit/Zakázat, Izolace klienta

Hardware

Ethernetové porty	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/ MDIX)
Tlačítka	Připojit a zabezpečit (WPS)
LED diody	LAN, napájení, 3 x síla signálu Wi-Fi
Výkon	Interní, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Normy	IEEE 802.11b/g/n

Software

Průvodce konfigurací	Opakovač, směrovač, přístupový bod
Typ Wan	Dynamická IP, statická IP, PPPoE
DHCP	Auto, server, klient

Management


Webové uživatelské rozhraní,
nastavení času, zálohování/obnovení
konfigurace, upgrade firmwaru

Internetový protokol

IPv4

Other specifications

Certifikace	CE
Obsah balení	1x univerzální Wi-Fi opakovač 300 1x Pokyny k instalaci
Systémové požadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Životní prostředí	Provozní teplota: 0° C ~ +40° C Skladovací teplota: -10° C ~ +70° C Provozní vlhkost: 10%~90% nekondenzující Skladovací vlhkost: 10%~90% nekondenzující
Velikost (ŠxHxV):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Velikost s anténou (ŠxHxV):	57 x 82,7 x 141 mm
Hmotnost:	88,1 g

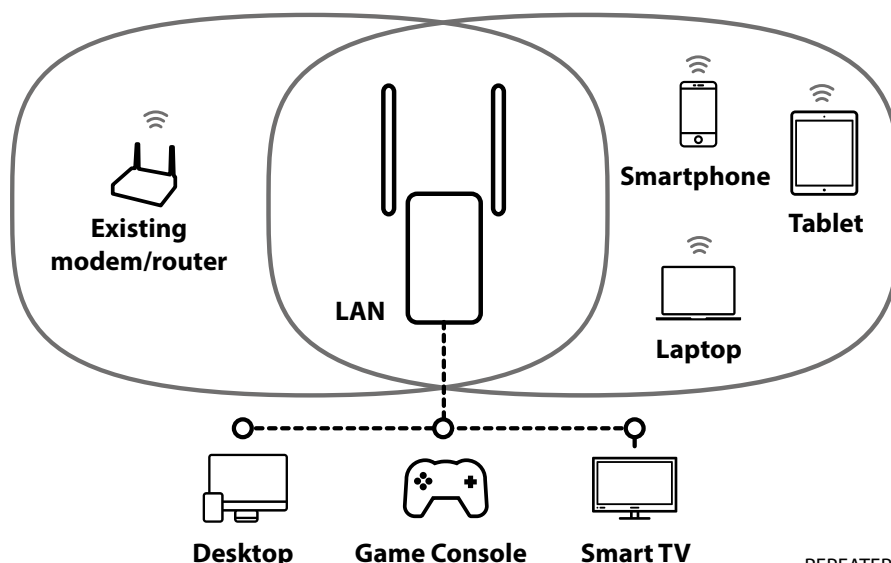

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje technických specifikací se může design, obraz a vzhled produktů změnit bez předchozího upozornění. Společnost STRONG nenese žádnou odpovědnost související s logy, značkami a/nebo ochrannými známkami zde zobrazenými, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance*. Propustnost dat, vzdálenost, rozsah signálu a oblast pokrytí na m² se používají pouze pro referenční účely a na základě výsledků testů výkonu za běžných podmínek použití. Skutečný výkon není zaručen a může se lišit v důsledku rozdílů v provozním prostředí, vzdálenosti a umístění produktů, směsi použitých produktů, stavebních materiálů, bezdrátových a elektrických interferencí a jiných nepříznivých podmínek.
© STRONG 2024. Všechna práva vyhrazena.