

# STRONG

Mbps  
**1200**  
Mbit/s

## DUAL BAND OPAKOVAC 1200



**4** Years warranty

### Zvyšte své pokrytí Wi-Fi s dvoupásmovým opakovacem!

Rozlučte se s mrtvými zónami Wi-Fi s naším dvoupásmovým opakovacem, který nabízí rychlost až 1200 Mb/s. Navržen pro rozšíření signálu vašeho modemu/směrovače, zajišťuje rychlý a spolehlivý internet v celém domě nebo kanceláři. Vychutnejte si větší flexibilitu díky funkci dvojího režimu a snadnému přepínání mezi režimy opakovace a přístupového bodu. Nastavení je snadné pomocí tlačítka Connect & Secure (WPS), které poskytuje optimální zabezpečení sítě stisknutím tlačítka. Jako bonus je opakovac vybaven vestavěným inteligentním nočním světlem, které se automaticky aktivuje ve tmě nebo pracuje podle uživatelsky definovaného rozvrhu a kombinuje funkčnost s pohodlím. Zažijte bezproblémovou konektivitu všude tam, kde ji potřebujete!

### Výkon



- Rychlost až **1200 Mb/s** pro plynulé a rychlé připojení.
- Podporuje standardy IEEE 802.11 ac/n/b/g pro širokou kompatibilitu zařízení.
- **Dvoupásmové Wi-Fi** (2,4 GHz a 5 GHz) pro lepší výkon a flexibilitu.
- Funguje jako **univerzální opakovac nebo přístupový bod**.

### Pokrytí a spolehlivost



- **Chytré noční světlo** pro větší pohodlí.
- Nastavení času pro přizpůsobení provozních plánů.
- Vybaven 4x 2dBi interními všesměrovými anténami pro **konzistentní sílu signálu**.

### Bezpečnost



- WPA/WPA2™ pro optimální úroveň zabezpečení Wi-Fi
- Tlačítko Připojit a zabezpečit pro snadné nastavení a **maximální zabezpečení sítě**

### Připojení



- 1x Ethernet LAN/Wan port pro připojení libovolného počítače, set-top-boxu, Smart TV, herní konzole, ...

# STRONG

## DUAL BAND OPAKOVAC 1200

### Bezdrátové

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Standardní             | IEEE 802.11b/g/n/a/ac                                                |
| Frekvenční pásmo       | 2,4 GHz, 5 GHz                                                       |
| Vysílací výkon         | 2,4 G: 19 dBm, 5G: 19 dBm MAX                                        |
| Rychlost               | 802.11ac: až 867 Mb/s při 5 GHz,<br>802.11n: až 300 Mb/s při 2,4 GHz |
| Bezdrátové zabezpečení | Šifrování WPA-PSK/ WPA2-PSK                                          |
| Antény                 | 4 x 2dBi interní všesměrové antény                                   |

### Hardware

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Porty                          | 1 PORT LAN/Wan x10/100 Mb/s                                                     |
| Tlačítka                       | 1 x inteligentní spínač nočního světla,<br>1 x párové tlačítko a wps, 1 x reset |
| LED                            | 1 x stavová LED dioda<br>(modrá + červená)<br>1 x inteligentní noční světlo     |
| Jmenovité<br>napětí/ frekvence | vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz                                                    |

### Software


|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Wan        | Dynamická IP, statická IP                                                             |
| Nastavení DHCP | Server, klient                                                                        |
| Funkce         | Nastavení času Bezdrátový plánovač<br>nastavení<br>času serveru DHCP pro noční světlo |

### Další specifikace

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace  | CE                                                                                                             |
| Obsah balení | 1x STRONG Dual Band<br>opakovac 1200<br>1x Průvodce rychlou instalací<br>1x Bezpečnostní pokyny a záruční list |

### Životní prostředí

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Provozní teplota:       | 0 °C ~ +40 °C          |
| Skladovací teplota:     | -10 °C ~ +70 °C        |
| Provozní vlhkost:       | 10%~90% nekondenzující |
| Vlhkost při skladování: | 10%~90% nekondenzující |
| Rozměry v mm:           | 97,5 x 58,6 x 65       |
| Hmotnost v kg:          | 0,23                   |

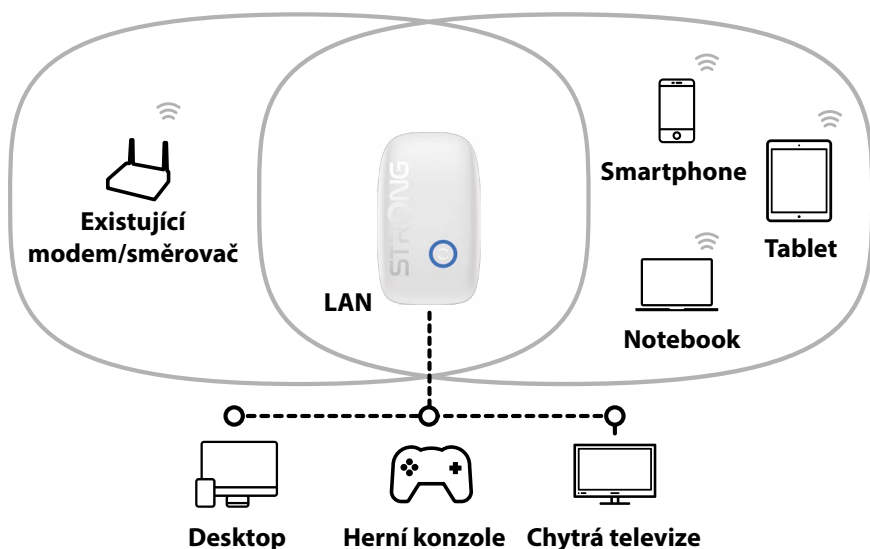

EAN REPEATER1200: 9120072379000  
PCB: 20 ks