

POWERLINE 1000 KIT MINI

Internet odkudkoli z jakékoli elektrické zásuvky!



Powerline 1000 Kit Mini, který obsahuje 2 adaptéry Powerline 1000 mini, vytváří extrémně jednoduchým způsobem vysokorychlostní domácí síť využívající stávající elektrické vedení vašeho domova při rychlostech až 1000 Mbit/s.

Není potřeba žádný nový drát! Připojte počítače, spotřební elektroniku a zařízení kompatibilní se sítí k internetu v každé místnosti a každém patře vašeho domova jednoduše pomocí elektrické zásuvky.

Stačí připojit jeden adaptér Powerline 1000 Mini k vašemu internetovému modemu přes ethernetový port a vaše připojení k internetu bude okamžitě dostupné z jakékoli zásuvky pomocí druhého adaptéru Powerline 1000 Mini v místnosti podle vašeho výběru.

Výkon



- Sada 2 mini adaptérů Powerline 1000
- Standardy HomePlug™AV2/AV
- Rychlost až 1000 Mbit/s
- Ideální pro IPTV, UHD (4K), streamování HD videa a hraní her
- Pracuje s jakýmkoli standardním modemem nebo směrovačem

Coverage & Spolehlivost



- Dosah přes 300 metrů elektrický obvod
- Automatický úsporný režim snižuje spotřebu až 85%
- Žádná konfigurace! Nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti! Plug & Přehrát instalaci za minutu

Bezpečnost



- 128bitové šifrování AES pro zabezpečení sítě a ochranu dat
- Tlačítko Connect & Secure pro optimální zabezpečení sítě

Připojení



- 1x gigabitový ethernetový LAN port pro připojení libovolného počítače, set-top-box, Smart TV, herní konzole, ...


POWERLINE 1000 KIT MINI

Hardware

Normy:	HomePlug™ AV/ HomePlug™ AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernetové rozhraní:	1x Gigabit ethernetový port (10/100/1000 mbps)
Tlačítko:	Připojit & Secure/Reset
LED diody:	Napájení, Powerline, Ethernet
Napájení:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Bezpečnost:	128bitová AES
Rozsah:	Až 300 metrů nad elektrickým okruhem
Frekvence:	1,8 MHz ~ 68 MHz
Velikost (ŠxHxV):	63 x 68 x 75 mm
Hmotnost v kg:	0,079

Další specifikace

Certifikace:	CE
Obsah balení:	2x mini adaptéry Powerline 1000 2x ethernetové kabely Stručná instalační příručka, záruční list
Systémové požadavky:	Ethernetové připojení RJ45
Prostředí:	Provozní teplota: 0 °C ~ +40 °C Skladovací teplota: -40 °C ~ +70 °C Provozní vlhkost: 10%~90% nekondenzující Skladovací vlhkost: 5%~90% nekondenzující

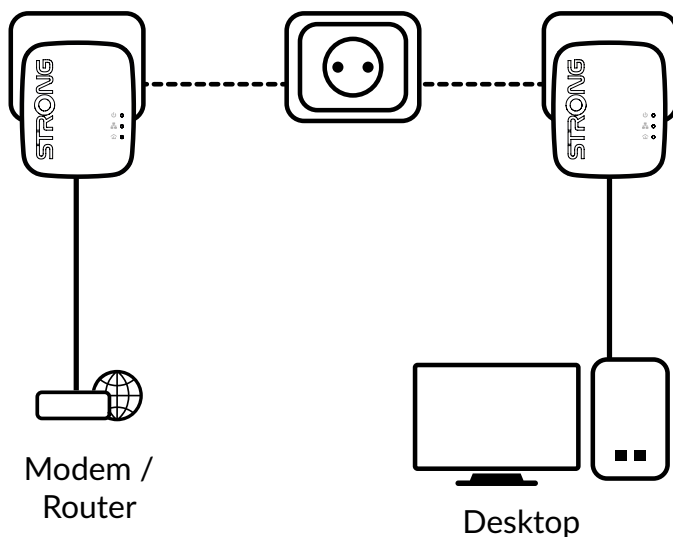

EAN POWERL1000DUOMINI : 9120072375712

PCB: 10

29/08/23