



solární 4G IP PTZ kamera


Innotronik IUB-PT18-4G

Návod k obsluze




Popis kamery

Solární panel

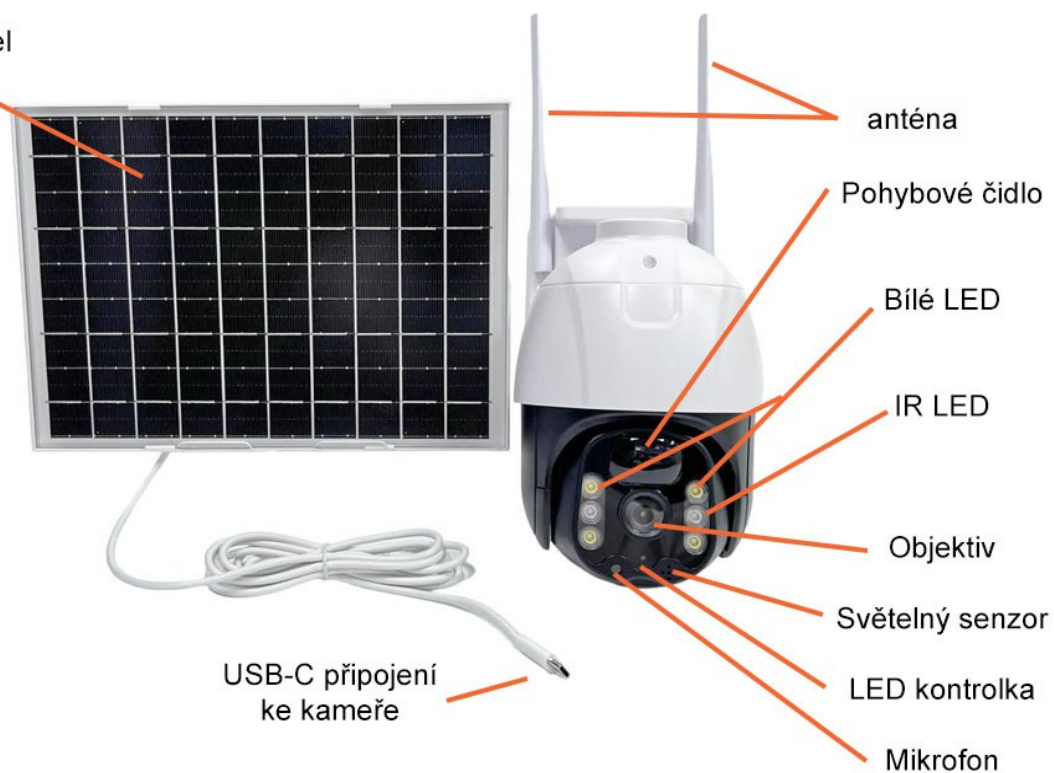


Obsah balení

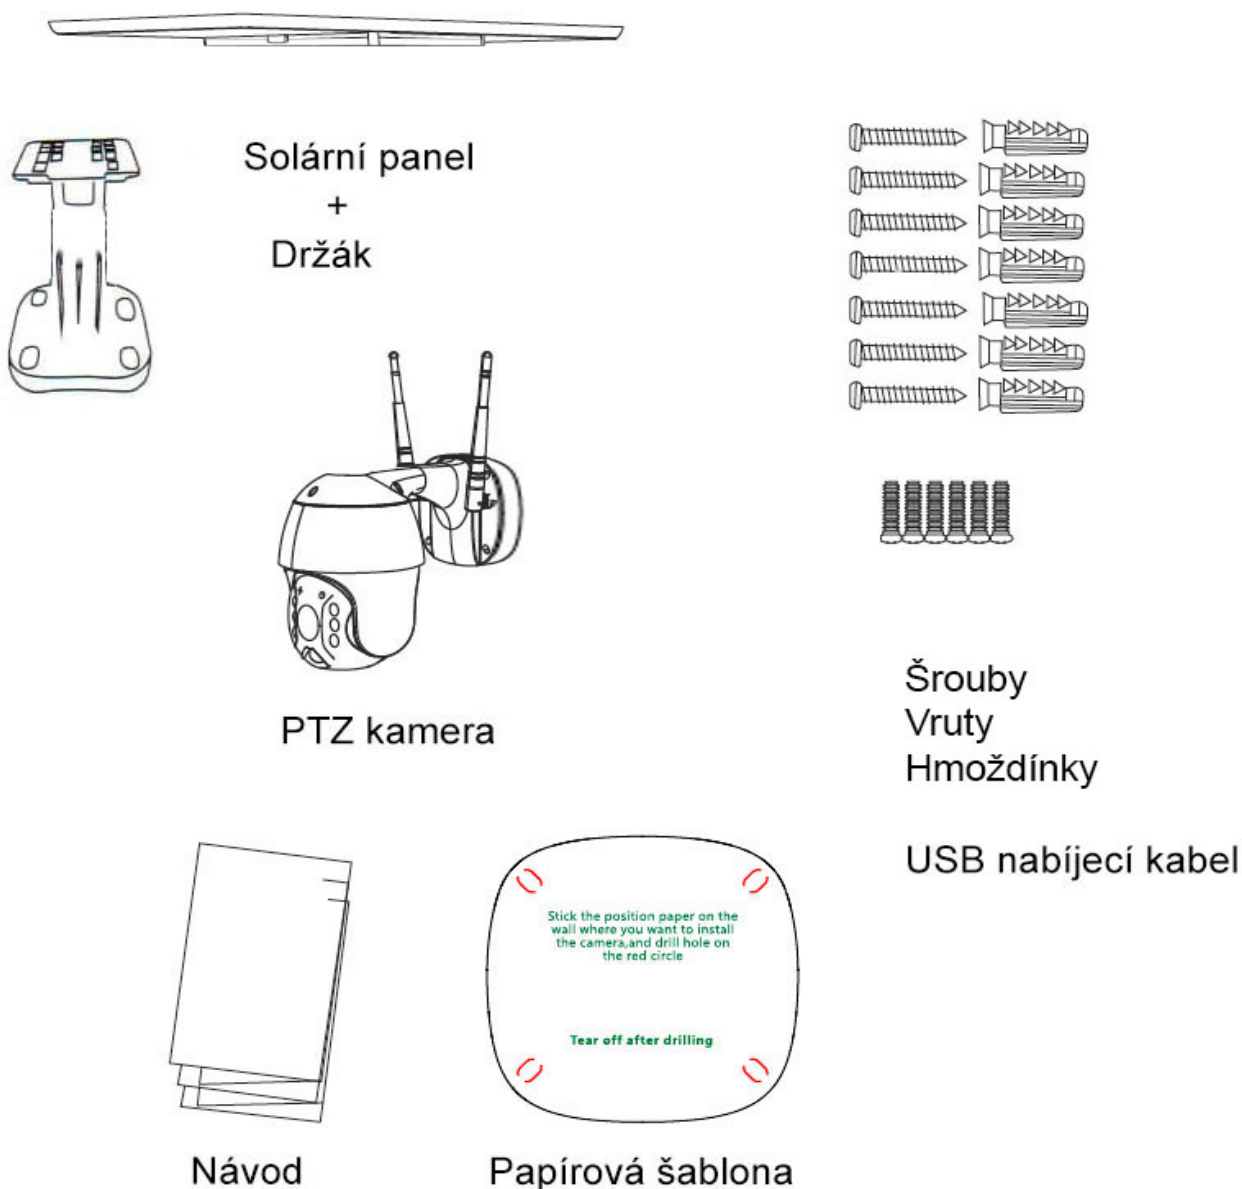

Instalace

Doporučujeme umístit kameru do výšky cca 2,5m. Úhel kamery můžete nastavit za pomoci živého náhledu ve vašem mobilním telefonu. Zaměřte co nejpřesněji vaši oblast zájmu, aby nedocházelo k planým poplachům.

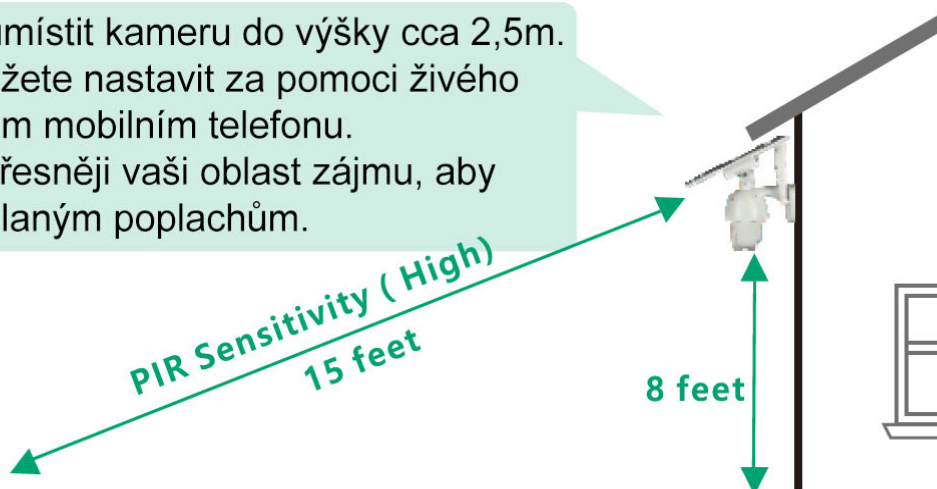

Před spuštěním

Naformátujte kartu micro SD vložte ji do kamery (paměťová micro SD karta není součástí balení)

Připojte kameru k USB nabíječce a nabijte baterie na 100%

Úplné nabití může trvat 10–12 hodin.




Instalace aplikace

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci aplikaci "UBox" z Google play nebo App Store.




1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a klikněte na **"Register"**.

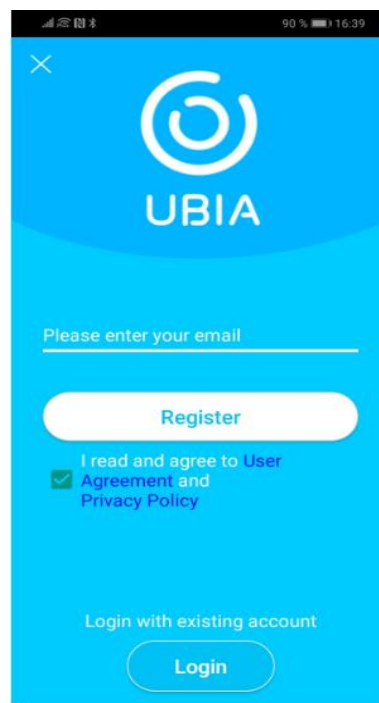

2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační kód a klikněte na **"Register"**. Doporučujeme kvůli bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků.


3. Na vaši mailovou adresu bude zaslán verifikační mail.
4. Po jeho obdržení, klikněte na link, který v něm naleznete. Na následující obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte na **"Login"**.

4. Připojení k síti

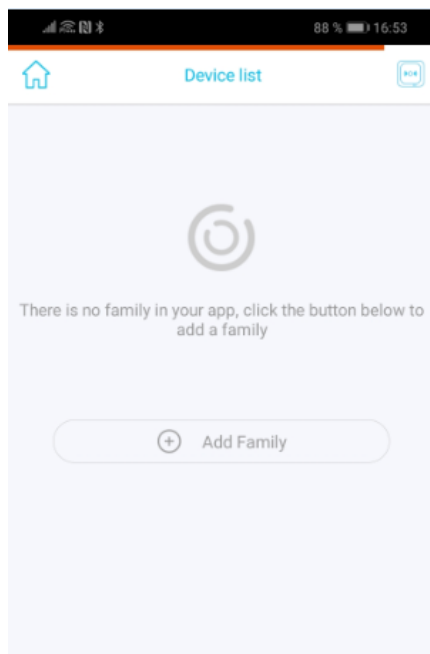

1. Klikněte na **"Add Family"**.

2. Na následující obrazovce si zvolte jméno rodiny a klikněte na **"next"**.
3. Na další obrazovce vyplňte požadované informace ohledně rodiny a klikněte na **"Finish"**.

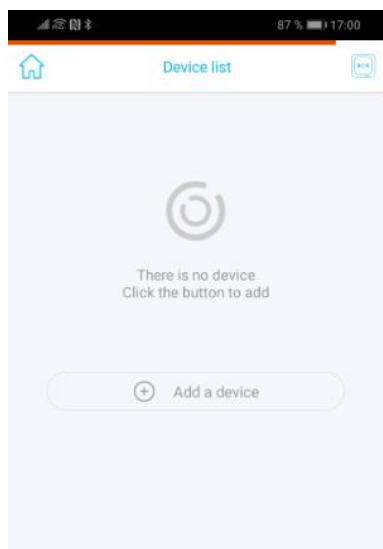


4. Klikněte na **"Add a device"**

5. Vložte SIM kartu do kamery (čip dolu, seříznutý roh vlevo vpředu). SIM karta musí mít vypnutý PIN (provedete ve svém telefonu) a aktivní datový tarif. V místě musí být dostatečný LTE signál. Zapněte kameru tlačítkem **ON/OFF**. Na kameře se rozsvítí červená LED (5). Vyčkejte na nalezení signálu a rozsvícení modré LED.



5. Na následující obrazovce zvolte "**Setup 4G Device**".

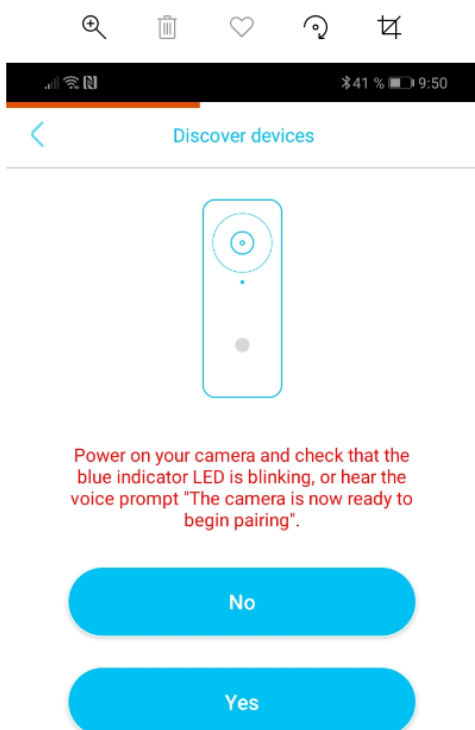

6. Kliknět na „**Yes**“.


7. Zapne se fotoaparát telefonu. Zaměřte ho na QR kód na kameře a kamera se automaticky spáruje s aplikací.



Pozn.: Pokud kameru nelze spárovat, resetujte ji podržením tlačítka RESET nebo vyměňte SIM kartu. Pokud se vám i nadále kameru nedaří připojit do GSM sítě, nastavte APN manuálně. Dokument Manualni APN Setup.pdf vám zašleme na vyžádání


5. Používání aplikace

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).

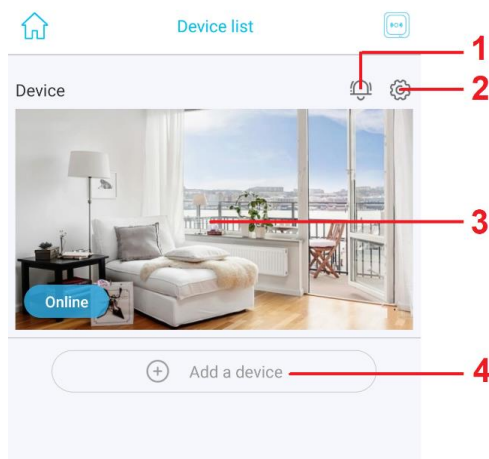


- 1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací
- 2 – Základní nastavení (nastavení sdílení kamery, objednávka cloudu apod.)
- 3 – Živý náhled z kamery
- 4 – Přidat nové zařízení

Živý náhled

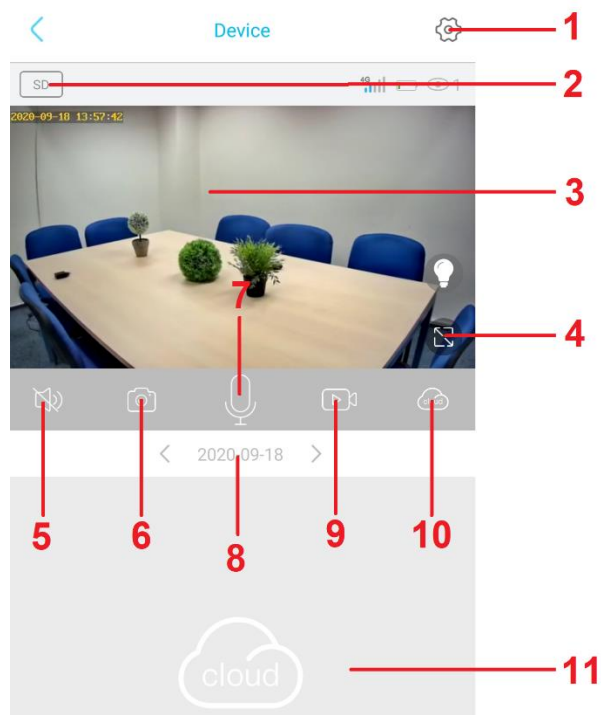

- 1 – Nastavení kamery
- 2 – Kvalita videa (SD / HD)
- 3 – Živý náhled
- 4 – Celá obrazovka
- 5 – Zapnout / Vypnout zvuk
- 6 – Pořídit snímek
- 7 – Oboustranná komunikace (tlačítko podržte)
- 8 – Den zpětného přehrávání
- 9 – Pořídit videozáznam
- 10 – Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání (vzdálený cloud / SD karta)
- 11 – Zpětné přehrávání záznamů





Podrobné nastavení kamery

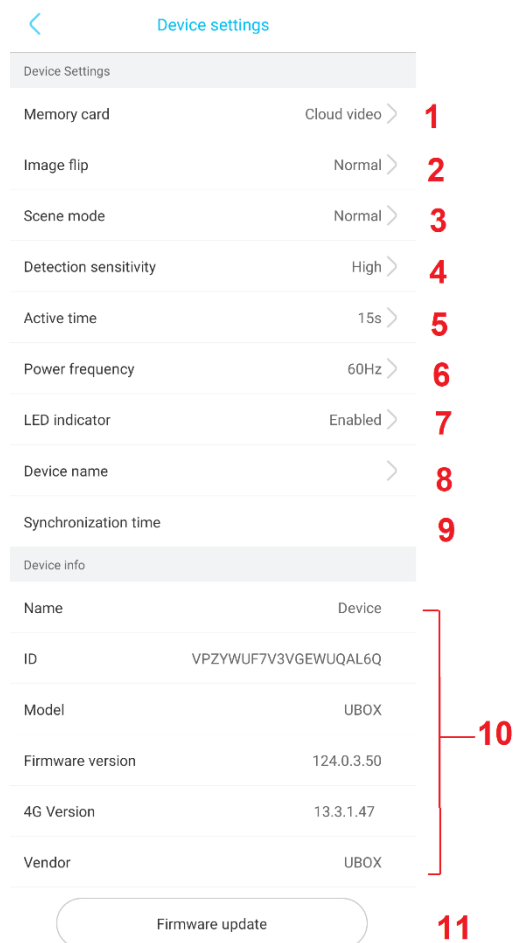

- 1- Úložiště – Formátování, aktuální stav paměti.
- 2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.
- 3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
- 4- PIR detekce pohybu.
- 5- Délka videozáznamu – 15s, 30s, 60s, neustále
- 6- Obrazová frekvence.
- 7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
- 8- Základní nastavení – název kamery.
- 9- Synchronizace času.
- 10- Základní údaje o zařízení.
- 11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající.

Přehrávání záznamu

- 1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.
- 2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.
- 3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).

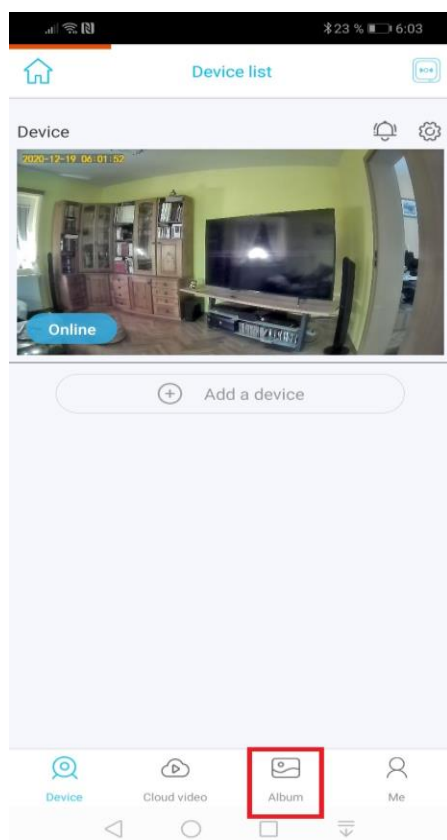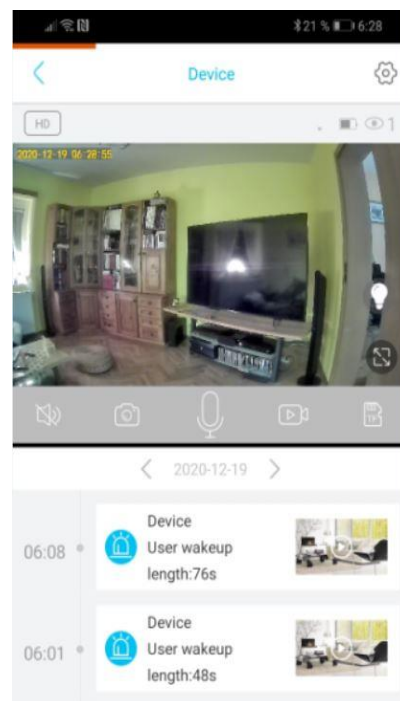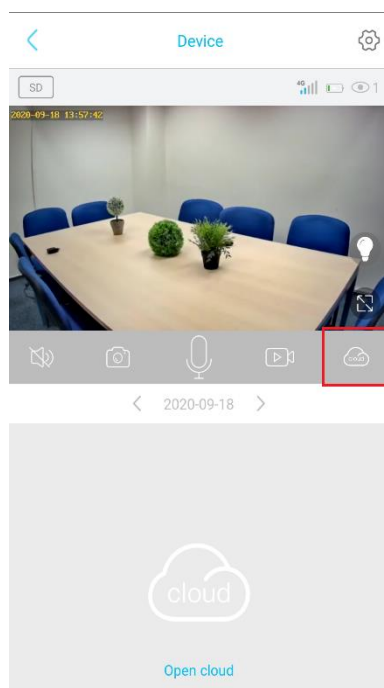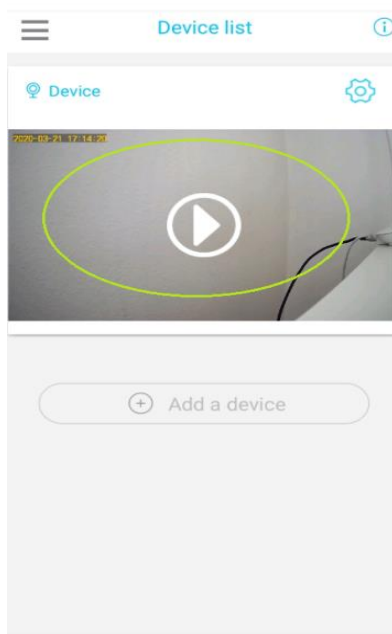

Poznámka:

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání), stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní obrazovce aplikace **Album**.

Do kamery nikdy nevkládejte jakkoli poškozené SIM karty - hrozí poškození SIM slotu kamery !

V takovém případě nebude reklamáce uznána !



Poznámka

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat.

